



**UTENSILI
TORNITURA**

2025

L'azienda.

Perché lavorare bene quando puoi lavorare meglio?

Idee, lavoro, risultati.

Sono le vostre esigenze ad ispirarci.

Un'offerta davvero **completa** ed **esauriente** per ciò che riguarda il mondo dell'utensile di tornitura, con prodotti di qualità superiore e rigorosamente **made in Italy**.



Servizio clienti

A tua disposizione per informazioni, preventivi sui nostri prodotti o incontrarti nella tua sede.



Consulenza

I nostri tecnici lavorano con i clienti per proporre le soluzioni adatte alle loro esigenze produttive.



Assistenza tecnica

Forniamo assistenza nell'acquisto dei prodotti e un servizio continuativo anche dopo la vendita.



Utensili speciali

Progettiamo e costruiamo utensili speciali personalizzati in base alle tue esigenze.

INDICE GENERALE

TORNITURA ESTERNA NEGATIVA	pag.	5-13
TORNITURA ESTERNA POSITIVA	pag.	13-23
TORNITURA INTERNA NEGATIVA	pag.	25-31
TORNITURA INTERNA POSITIVA	pag.	32-45
UTENSILI PER FANTINA MOBILE	pag.	46-47
UTENSILI PER INSERTI IN CBN - PCD - CERAMICA	pag.	48-49
UTENSILI PER FILETTARE	pag.	50-51

TORNITURA / TURNING	PCLNR-L	Tornitura esterna negativa	pag.	5
	PCBNR-L	Tornitura esterna negativa	pag.	5
	PCKNR-L	Tornitura esterna negativa	pag.	6
	PDJNR-L	Tornitura esterna negativa	pag.	6
	PDNNR-L	Tornitura esterna negativa	pag.	7
	PDNNN	Tornitura esterna negativa	pag.	7
	CKJNR-L	Tornitura esterna negativa	pag.	8
	PRGNR-L	Tornitura esterna negativa	pag.	8
	PSBNR-L	Tornitura esterna negativa	pag.	9
	PSSNR-L	Tornitura esterna negativa	pag.	9
	PSKNR-L	Tornitura esterna negativa	pag.	10
	MTENN	Tornitura esterna negativa	pag.	10
	MTJNR-L	Tornitura esterna negativa	pag.	11
	PTGNR-L	Tornitura esterna negativa	pag.	11
	PWLNAR-L	Tornitura esterna negativa	pag.	12
	MWLNAR-L	Tornitura esterna negativa	pag.	12
	VUJNR-L-VU	Tornitura esterna negativa	pag.	13
	SCLCR-L	Tornitura esterna positiva	pag.	13
	SDJCR-L	Tornitura esterna positiva	pag.	14
	SDNCR	Tornitura esterna positiva	pag.	14
	PRDCN	Tornitura esterna positiva	pag.	15
	SRDCN	Tornitura esterna positiva	pag.	15
	SRDCR-L	Tornitura esterna positiva	pag.	16
	SSSCR-L	Tornitura esterna positiva	pag.	16
	SSDCN	Tornitura esterna positiva	pag.	17
	SSBCR-L	Tornitura esterna positiva	pag.	17
	SSKCR-L	Tornitura esterna positiva	pag.	18
	STGCR-L	Tornitura esterna positiva	pag.	18
	STFCR-L	Tornitura esterna positiva	pag.	19
	SUJBR-L	Tornitura esterna positiva	pag.	19
	SUUBN	Tornitura esterna positiva	pag.	20
	SUHBR-L	Tornitura esterna positiva	pag.	20
	SUPBR-L	Tornitura esterna positiva	pag.	21
	SUJCR-L	Tornitura esterna positiva	pag.	21
	SUUCN	Tornitura esterna positiva	pag.	22
	SUHCR-L	Tornitura esterna positiva	pag.	22
	SUPCR-L	Tornitura esterna positiva	pag.	23
	PCLNR-L	Tornitura interna negativa	pag.	25
	PCLNR-L	Tornitura interna negativa	pag.	25
	PCKNR-L	Tornitura interna negativa	pag.	26

INDICE GENERALE

TORNITURA / TURNING	PCKNR-L	Tornitura interna negativa	pag.	26
	PDUNR-L	Tornitura interna negativa	pag.	27
	PDUNR-L	Tornitura interna negativa	pag.	27
	PDQNR-L	Tornitura interna negativa	pag.	28
	PDQNR-L	Tornitura interna negativa	pag.	28
	PSKNR-L	Tornitura interna negativa	pag.	29
	PSKNR-L	Tornitura interna negativa	pag.	29
	PTFNR-L	Tornitura interna negativa	pag.	30
	PTFNR-L	Tornitura interna negativa	pag.	30
	MTFNR-L	Tornitura interna negativa	pag.	31
	MTFNR-L	Tornitura interna negativa	pag.	31
	SCLCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	32
	SCLCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	32
	SDUCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	33
	SDUCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	33
	SDNCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	34
	SDQCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	34
	SDQCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	35
	SDUCR-L-EX	Tornitura interna positiva	pag.	35
	SSKCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	36
	SSKCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	36
	STFCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	37
	STFCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	37
	SWUCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	38
	SUUBR-L	Tornitura interna positiva	pag.	38
	SUUBR-L	Tornitura interna positiva	pag.	39
	SUQBR-L	Tornitura interna positiva	pag.	39
	SUQBR-L	Tornitura interna positiva	pag.	40
	SUUCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	40
	SUUCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	41
	SUQCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	41
	SUQCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	42
	SUOCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	42
	E..SCLCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	43
	E..SDQCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	43
	E..SDUCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	44
	E..STFCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	44
	E..SUUCR-L	Tornitura interna positiva	pag.	45
	SDJCR-L..FM	Utensili per fantina mobile	pag.	46
	SCLCR-L..FM	Utensili per fantina mobile	pag.	46
	SUJCR-L..FM	Utensili per fantina mobile	pag.	47
	UCLNR-L-VU	Utensili per inserti in CBN - PCD - CERAMICA	pag.	48
	VDJNR-L-VU	Utensili per inserti in CBN - PCD - CERAMICA	pag.	48
	UTJNR-L	Utensili per inserti in CBN - PCD - CERAMICA	pag.	49
	SER	Utensili per filettare	pag.	50
	SEL	Utensili per filettare	pag.	50
	SIR	Utensili per filettare	pag.	51
	SIL	Utensili per filettare	pag.	51

UTENSILI PER ESTERNI – CODICE ISO

ISO

1 2 3 4 5 6 7 8 9
P C L N R - 32 25 L 12

1	2	3
Bloccaggio	Forma inserto	Tipo di supporto – angolo di taglio
C	H O P R	A B C D D
D	S T C D	E F G H J
P	E M V W	K L M N P
M	L A B K	Q R S S T
S		U V W X Y
X		Z
G		

4	5	6 & 7	8
Angolo di spoglia inserto	Direzione di taglio	Larghezza e altezza del gambo	Lunghezza totale
AN	R L N	Simbolo	LF (mm)
N 0°		08	D 60
B 5°		10	E 70
C 7°		12	F 80
P 11°		16	H 100
		20	J 110
		24	K 125
		32	L 140
		40	M 150
		50	N 160
			P 170
			Q 180
			R 200
			S 250
			T 300
			U 350
			V 400
			W 450
			X Spec.
			Y 500



6	7
Altezza gambo [mm]	Larghezza gambo [mm]
08 10 12 16 20 25	08 10 12 16 20 25
32 38 40 45 50 60	32 38 40 45 50 60

9
Lunghezza tagliente inserto (dimensione inserto)
d = I.C.
[mm]
H O P S T C D E M V W R K

PCLNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 95°

CNM...12/16/19/25

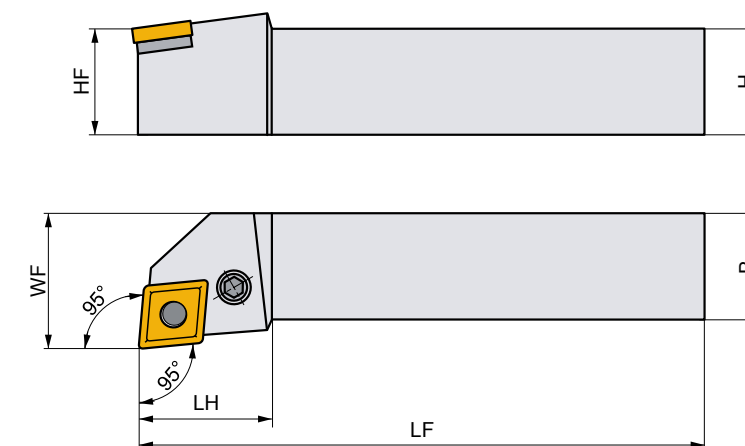



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
PCLNR/L 2020 K 12	•	•	20	20	20	125	30	25					
PCLNR/L 2525 M 12	•	•	25	25	25	150	32	32					
PCLNR/L 3225 P 12	•	•	32	32	25	170	35	32					
PCLNR/L 3232 P 12	•	•	32	32	32	170	35	40					
PCLNR/L 2525 M 16	•	•	25	25	25	150	32	32					
PCLNR/L 3232 P 16	•	•	32	32	32	170	35	40					
PCLNR/L 3232 P 19	•	•	32	32	32	170	42	40					
PCLNR/L 4040 S 19	•	•	40	40	40	250	50	50					
PCLNR/L 4040 S 25	•	•	40	40	40	250	50	50					
PCLNR/L 5050 T 25	•	•	50	50	50	300	50	60					

• disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

PCBNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 75°

CNM...19/25

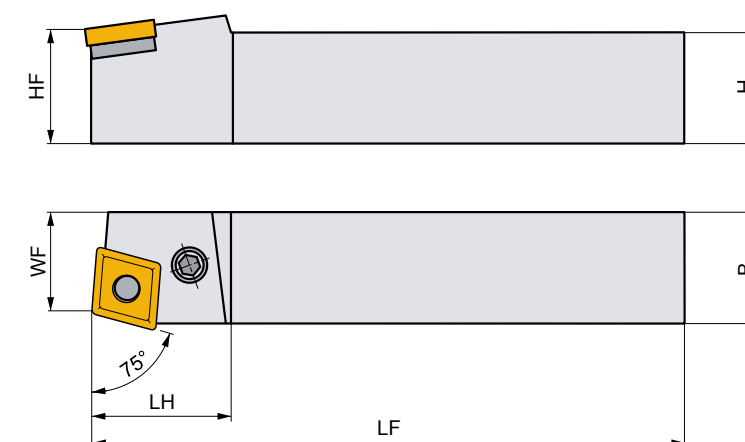



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
PCBNR/L 3232 P 19	•	•	32	32	32	170	42	40					
PCBNR/L 4040 S 19	•	•	40	40	40	250	50	50					
PCBNR/L 4040 S 25	•	•	40	40	40	250	50	50					
PCBNR/L 5050 T 25	•	•	50	50	50	300	50	60					

• disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

PCKNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 15°

CNM... 12/16/19

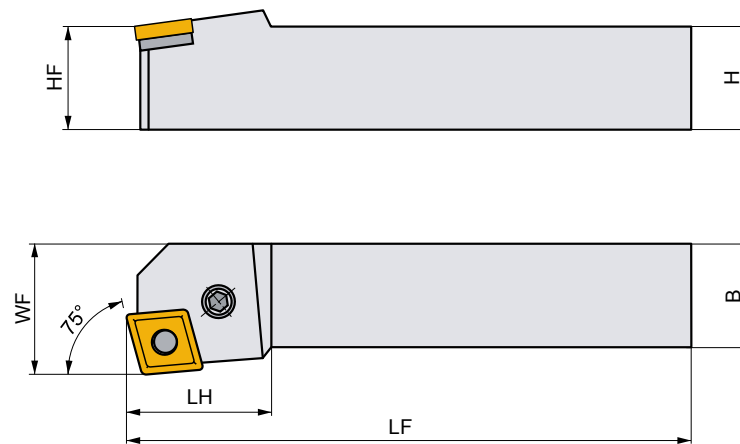



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
12 PCKNR/L 2525 M 12	○	●	25	25	25	150	32	32					
PCKNR/L 3225 P 12	○	○	32	25	32	170	35	32	A1ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST
16 PCKNR/L 2525 M 16	○	○	25	25	25	150	32	32					
PCKNR/L 3232 P 16	○	○	32	32	32	170	35	40	Y2ST	B5ST	C5ST	D5ST	3ST
19 PCKNR/L 3232 P 19	○	●	32	32	32	170	42	40					
PCKNR/L 4040 S 19	●	○	40	40	40	250	50	50	A2ST	B2ST	C2ST	D2ST	4ST

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

PDNNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 63°

DNM...15

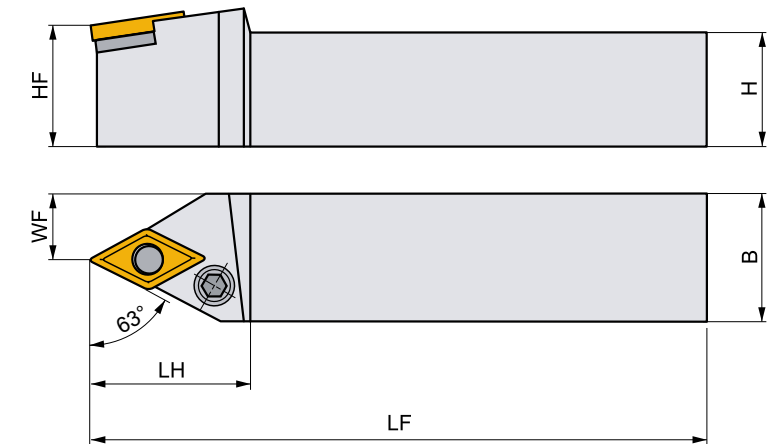



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
15 PDNNR/L 2020 K15	○	○	20	20	20	125	40	10					
PDNNR/L 2525 M15	○	○	25	25	25	150	37	12,5					
PDNNR/L 3225 P15	○	○	32	32	25	170	42	12,5					
PDNNR/L 3232 P15	○	○	32	32	32	170	42	16					
PDNNR/L 4025 S15	○	○	40	40	25	250	40	12,5					
PDNNR/L 5032 T15	○	○	50	50	32	300	50	16					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

PDJNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

DNM...15

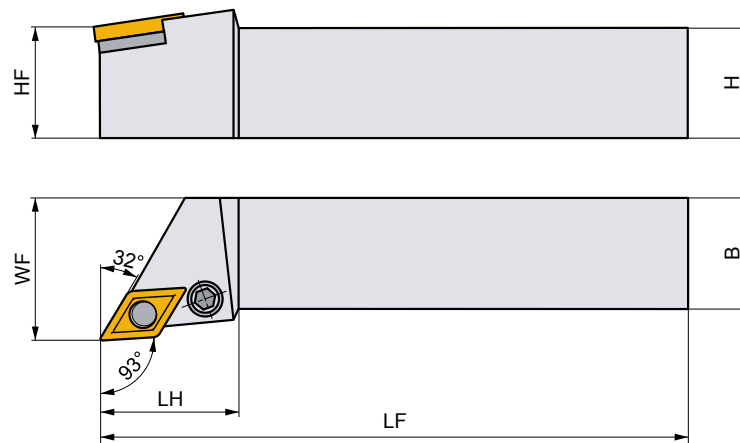



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
15 PDJNR/L 2020 K 15	○	○	20	20	20	125	35	25					
PDJNR/L 2525 M 15	●	●	25	25	25	150	37	32					
PDJNR/L 3225 P 15	○	○	32	25	32	170	35	32	A3ST	B3ST	R1ST	D1ST	3ST
PDJNR/L 3232 P 15	●	●	32	32	32	170	35	40					
PDJNR/L 4025 S 15	○	○	40	25	40	250	40	32					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

PDNNN

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 62,5°

DNM...15

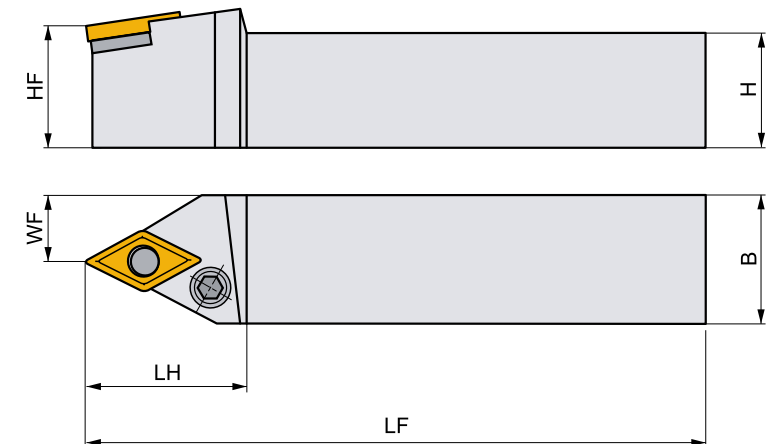



ARTICOLO	N	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
15 PDNNN 2020 K15	○	20	20	20	125	40	10					
PDNNN 2525 M15	○	25	25	25	150	37	12,5					
PDNNN 3225 P15	○	32	32	25	170	42	12,5					
PDNNN 3232 P15	○	32	32	32	170	42	16					
PDNNN 4025 S15	○	40	40	25	250	40	12,5					
PDNNN 5032 T15	○	50	50	32	300	50	16					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

CKJNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

KNUX 16...

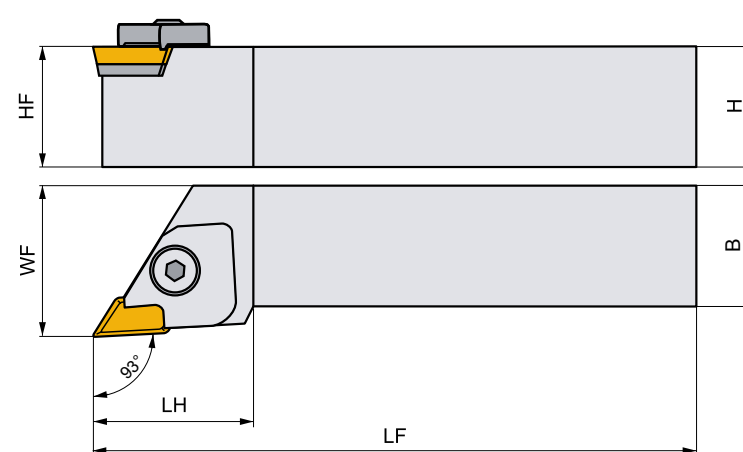



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm						
CKJNR 2020 L16	o	o	20	20	20	140	32	27						
CKJNR 2525 M16	o	o	25	25	25	150	32	32						
16 CKJNR 3225 P16	o	o	32	32	25	170	42	32	A10DST	08DST				
CKJNR 4025 S16	o	o	40	40	25	250	40	32						
CKJNR 5032 T16	o	o	50	50	32	300	50	40						
CKJNL 2020 L16	o	o	20	20	20	140	32	27						
CKJNL 2525 M16	o	o	25	25	25	150	32	32						
16 CKJNL 3225 P16	o	o	32	32	25	170	42	32	A10SST	08SST				
CKJNL 4025 S16	o	o	40	40	25	250	40	32						
CKJNL 5032 T16	o	o	50	50	32	300	50	40						

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PRGNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE MASSIMO 40°

RN...09/12/15/19/25

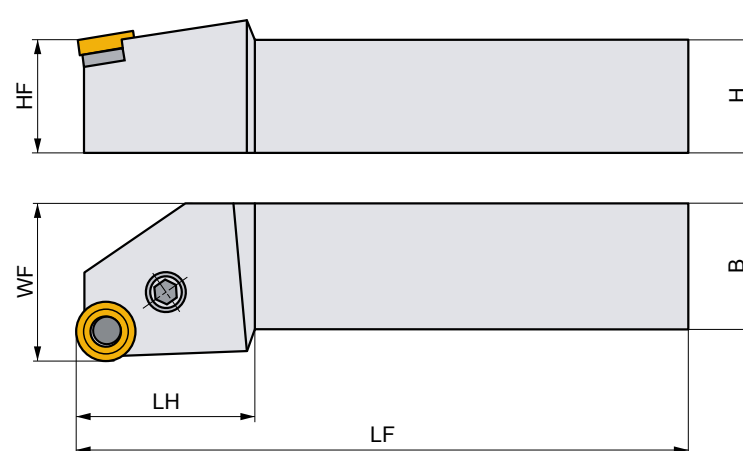



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm						
09 PRGNR/L 2020 K09	o	o	20	20	20	125	25	25	Y4ST	B4ST	C3ST	N1ST	2,5ST	
12 PRGNR/L 2525 M12	o	o	25	25	25	150	32	32	Y5ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST	
15 PRGNR/L 3225 P15	o	o	32	32	25	170	35	32	Y6ST	H2ST	H5ST	D5ST	3ST	
19 PRGNR/L 3232 P19	o	o	32	32	32	170	42	40	Y7ST	B2ST	C2ST	D2ST	4ST	
25 PRGNR/L 4040 S25	o	o	40	40	40	250	40	50	Y9ST	B6ST	C6ST	D4ST	5ST	

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PSBNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 75°

SNM...12/15/19/25

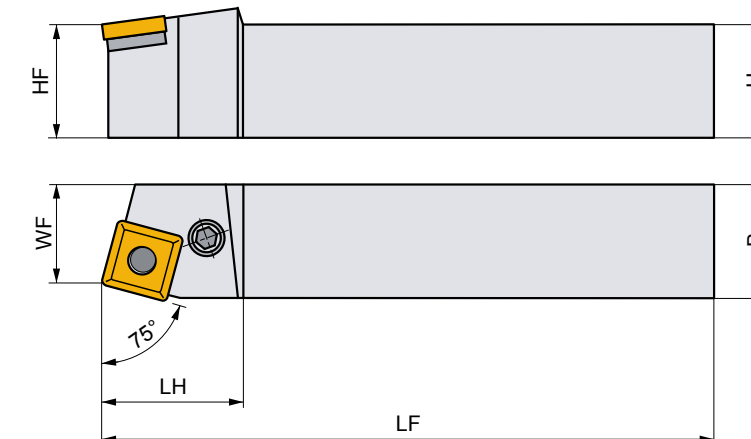

ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm						
PSBNR/L 2020 K12	o	o	20	20	20	125	30	17						
12 PSBNR/L 2525 M12	o	•	25	25	25	150	32	22	A4ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST	
PSBNR/L 3225 P12	o	o	32	32	25	170	35	22						
PSBNR/L 2525 M15	o	•	25	25	25	150	32	22						
15 PSBNR/L 3225 P15	o	o	32	32	25	170	32	22	Y1ST	B5ST	C5ST	D5ST	3ST	
PSBNR/L 3232 P15	o	o	32	32	32	170	35	27						
19 PSBNR/L 3232 P19	o	•	32	32	32	170	42	27	A5ST	B2ST	C2ST	D2ST	4ST	
PSBNR/L 4040 S19	•	•	40	40	40	250	50	35						
25* PSBNR/L 4040 S2509	•	•	40	40	40	250	50	35	Y8ST	B6ST	C6ST	D4ST	5ST	
PSBNR/L 5050 T2509	•	•	50	50	50	300	50	43						



*INSERTO DA 25: Utensile per inserto SN..2509 - Per utilizzare l'inserto SN..2507 ordinare separatamente il supporto Y8HST

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PSSNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 45°

SNM...12/15/19/25

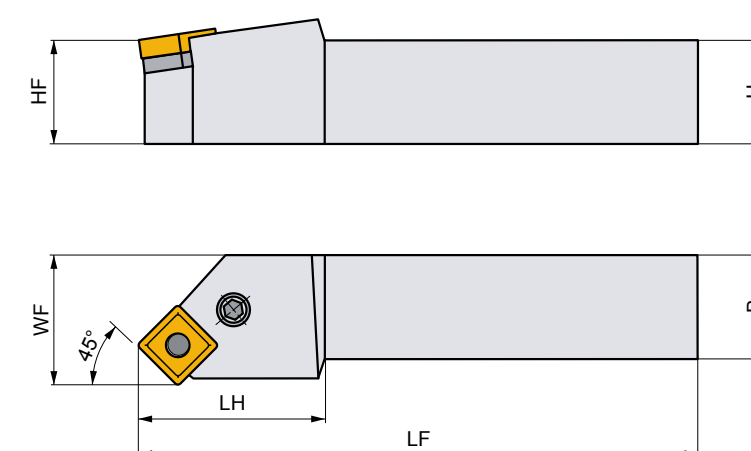

ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm						
PSSNR/L 2020 K12	o	o	20	20	20	125	30	25						
12 PSSNR/L 2525 M12	•	•	25	25	25	150	37	32	A4ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST	
PSSNR/L 3225 P12	o	o	32	32	25	170	35	32						
PSSNR/L 2525 M15	o	o	25	25	25	150	37	32						
15 PSSNR/L 3225 P15	o	o	32	32	25	170	35	32	Y1ST	B5ST	C5ST	D5ST	3ST	
PSSNR/L 3232 P15	o	o	32	32	32	170	35	40						
19 PSSNR/L 3232 P19	o	o	32	32	32	170	42	40	A5ST	B2ST	C2ST	D2ST	4ST	
PSSNR/L 4040 S19	o	o	40	40	40	250	50	50						
25* PSSNR/L 4040 S2509	o	o	40	40	40	250	50	50	Y8ST	B6ST	C6ST	D4ST	5ST	
PSSNR/L 5050 T2509	o	o	50	50	50	300	50	60						



*INSERTO DA 25: Utensile per inserto SN..2509 - Per utilizzare l'inserto SN..2507 ordinare separatamente il supporto Y8HST

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PSKNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 75°

SNM...12/15/19/25

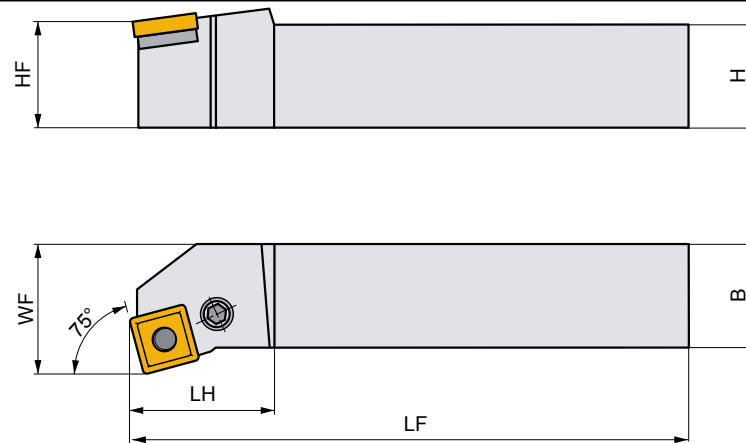

ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
12 PSKNR/L 2020 K12	o	o	20	20	20	125	35	25					
PSKNR/L 2525 M12	o	o	25	25	25	150	32	32	A4ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST
PSKNR/L 3225 P12	o	o	32	32	25	170	35	32					
15 PSKNR/L 2525 M15	o	o	25	25	25	150	32	32					
PSKNR/L 3225 P15	o	o	32	32	25	170	35	32	Y1ST	B5ST	C5ST	D5ST	3ST
PSKNR/L 3232 P15	o	o	32	32	32	170	35	40					
19 PSKNR/L 3232 P19	o	o	32	32	32	170	42	40					
PSKNR/L 4040 S19	o	o	40	40	40	250	50	50	A5ST	B2ST	C2ST	D2ST	4ST
25* PSKNR/L 4040 S2509	•	•	40	40	40	250	50	50					
PSKNR/L 5050 T2509	o	o	50	50	50	300	50	60	Y8ST	B6ST	C6ST	D4ST	5ST



*INSERTO DA 25: Utensile per inserto SN..2509 - Per utilizzare l'inserto SN..2507 ordinare separatamente il supporto Y8HST

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

MTENN

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 60°

TNM...16/22

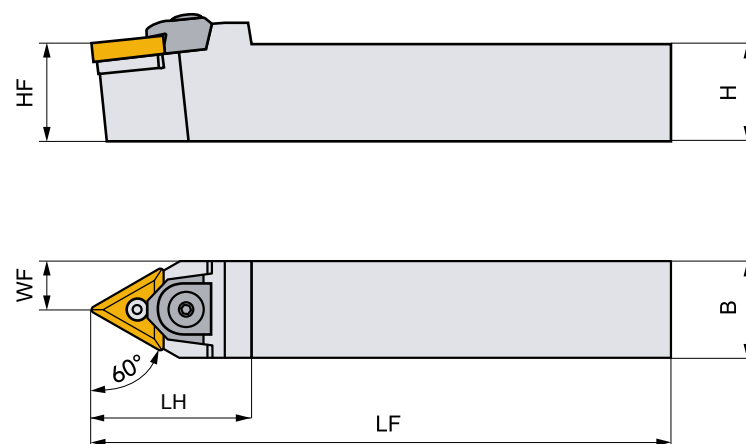



ARTICOLO	N	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm						
16 MTENN 2020 K16	o	20	20	20	125	35	10						
MTENN 2525 M16	o	25	25	25	150	32	12,5						
MTENN 3225 P16	o	32	32	25	170	35	12,5	E1ST	GS1ST	P1ST	G1ST	2,5ST	
MTENN 3232 P16	o	32	32	32	170	35	16						
22 MTENN 2525 M22	o	25	25	25	150	37	13						
MTENN 3225 P22	o	32	32	25	170	42	13	E2ST	GS2ST	P2ST	G2ST	3ST	
MTENN 3232 P22	o	32	32	32	170	42	16,5						

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

MTJNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

TNM...16/22

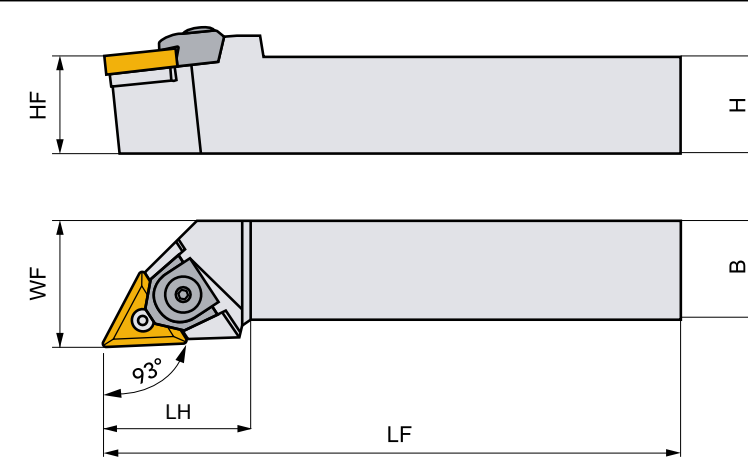



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
16 MTJNR/L 2020 K16	•	o	20	20	20	125	35	25					
MTJNR/L 2525 M16	•	•	25	25	25	150	32	32	E1ST	GS1ST	P1ST	G1ST	2,5ST
MTJNR/L 3225 P16	•	o	32	32	25	170	35	32					
22 MTJNR/L 2525 M22	o	•	25	25	25	150	37	32					
MTJNR/L 3225 P22	o	o	32	32	25	170	42	32	E2ST	GS2ST	P2ST	G2ST	3ST
MTJNR/L 3232 P22	o	o	32	32	32	170	42	40					

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PTGNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 91°

TNM...11/16/22/27/33

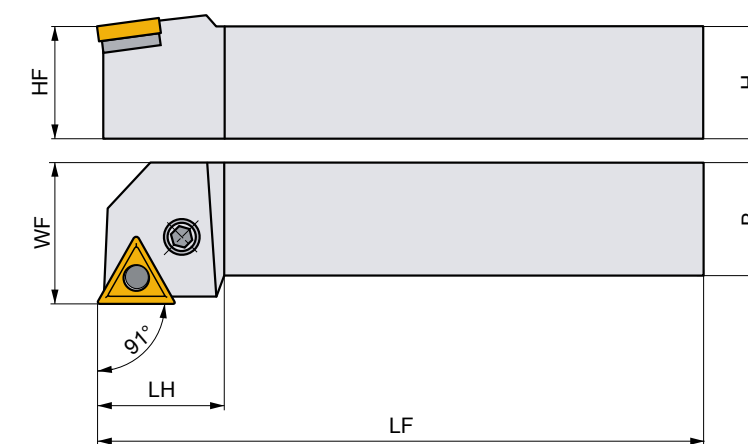



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
11 PTGNR/L 1010 E11	o	o	10	10	10	70	15	12					
PTGNR/L 1212 F11	o	o	12	12	12	80	17	16	-	H9ST	K2ST	-	2ST
16 PTGNR/L 1616 H16	•	o	16	16	16	100	25	20					
PTGNR/L 2020 K16	o	o	20	20	20	125	25	25	A6ST	B4ST	C3ST	D3ST	2,5ST
PTGNR/L 2525 M16	o	o	25	25	25	150	32	32					
PTGNR/L 3225 P16	o	o	32	32	25	170	35	32					
22 PTGNR/L 2525 M22	o	o	25	25	25	150	32	32					
PTGNR/L 3225 P22	o	o	32	32	25	170	35	32	A7ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST
PTGNR/L 3232 P22	o	o	32	32	32	170	35	40					
27 PTGNR/L 3232 P27	o	o	32	32	32	170	42	40	H1ST	H2ST	H5ST	D5ST	3ST
PTGNR/L 4040 S27	o	o	40	40	40	250	40	50					
33 PTGNR/L 5050 T33	o	o	50	50	50	300	50	60	H6ST	B2ST	C2ST	H7ST	4ST

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PWLN-R-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 95°

WNM...06/08

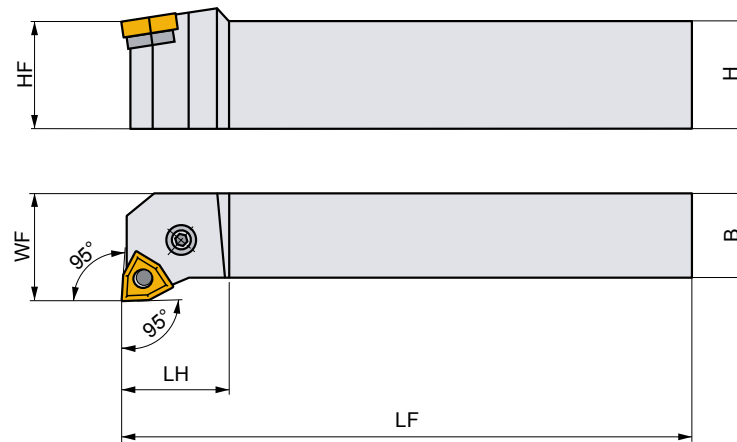



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
06 PWLN-R/L 1616 H06	o	o	16	16	16	100	20	20					
PWLN-R/L 2020 K06	o	o	20	20	20	125	25	25	A13ST	B4ST	C3ST	D3ST	2,5ST
PWLN-R/L 2525 M06	o	o	25	25	25	150	32	32					
08 PWLN-R/L 2020 K08	o	o	20	20	20	125	30	25					
PWLN-R/L 2525 M08	o	•	25	25	25	150	32	32	A12ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST
PWLN-R/L 3232 P08	o	o	32	32	32	170	35	40					

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

VVJNR-L-VV

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

VVN...16

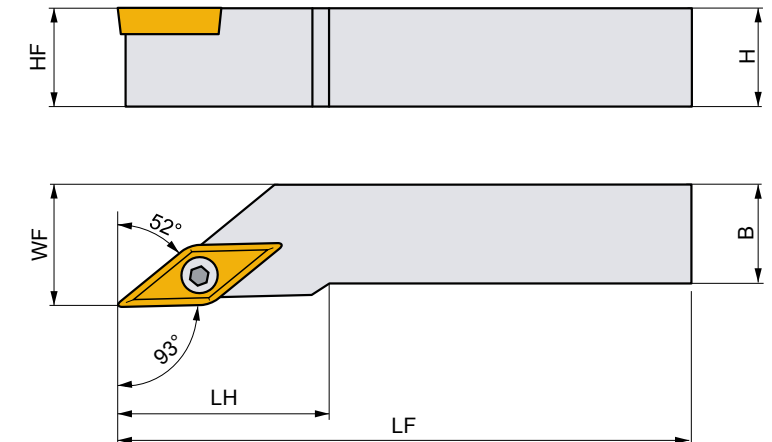



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
16 VVJNR-L 2020 K16-VV	o	o	20	20	20	125	35	25					
VVJNR-L 2525 M16-VV	o	o	25	25	25	150	37	32	W9ST	VV4BST	VG4LST	D31ST	2ST
VVJNR-L 3225 P16-VV	o	o	32	32	25	170	42	32					

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

MWLN-R-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 95°

WNM...08

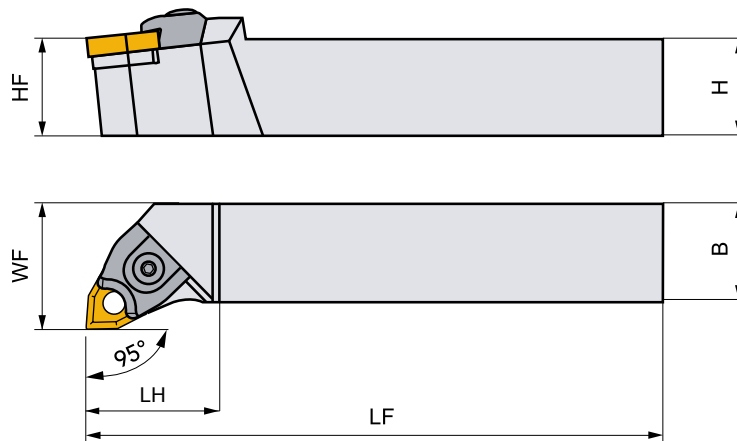



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
08 MWLN-R/L 2020 K08	o	o	20	20	20	125	35	27					
MWLN-R/L 2525 M08	•	•	25	25	25	150	32	32	E4ST	GS4ST	P2ST	G2ST	3ST
MWLN-R/L 3225 P08	o	o	32	32	25	170	35	32					
MWLN-R/L 3232 P08	o	o	32	32	32	170	35	40					

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

SCLCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 95°

CC...06/09/12

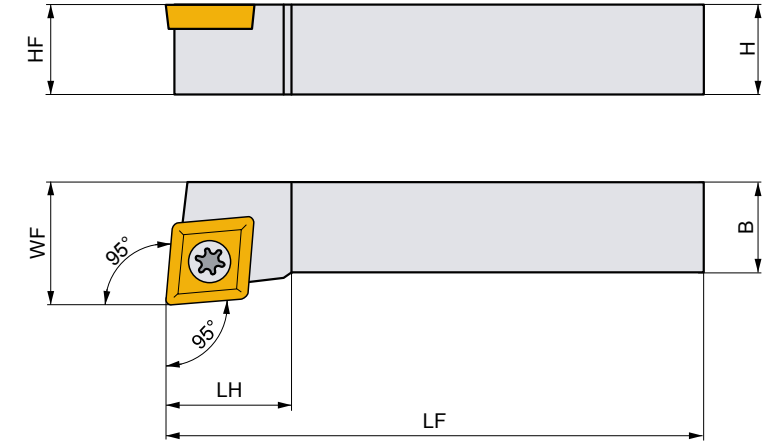



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
06 SCLCR-L 0808 D06	o	o	8	8	8	60	10	10					
SCLCR-L 1010 E06	o	o	10	10	10	70	15	12	V25ST	Tx7ST	-	-	-
SCLCR-L 1212 F06	o	o	12	12	12	80	17	16					
09 SCLCR-L 1212 F09	o	o	12	12	12	80	17	16	V4CST				
SCLCR-L 1616 H09	o	o	16	16	16	100	20	20	V4ST	Tx15ST	-	-	-
SCLCR-L 2020 K09	•	•	20	20	20	125	25	25					
12 SCLCR-L 2020 K12	•	•	20	20	20	125	25	25	V40ST	Tx15ST	W5ST	X02ST	4ST
SCLCR-L 2525 M12	•	•	25	25	25	150	32	32					

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

SDJCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

DC...07/11

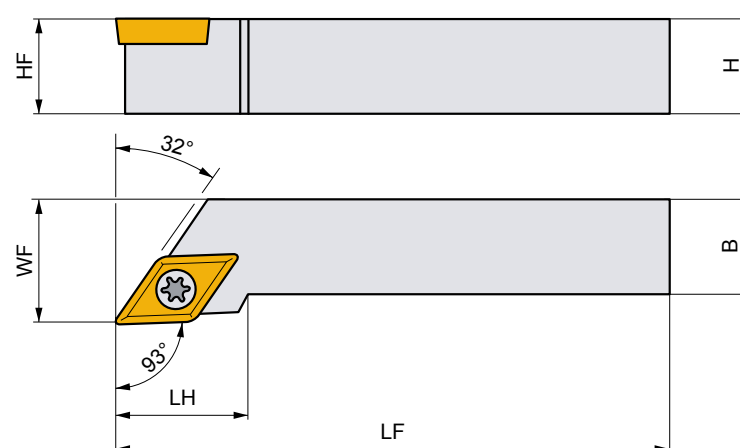



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
07 SDJCR/L 1010 E07	o	o	10	10	10	70	15	12	V25ST Tx7ST	-	-	-	-
SDJCR/L 1212 F07	o	o	12	12	12	80	17	16					
SDJCR/L 1616 H07	o	o	16	16	16	100	20	20					
SDJCR/L 2020 K07	o	o	20	20	20	125	25	25					
11 SDJCR/L 1212 F11	•	o	12	12	12	80	20	16	V4CST Tx15ST	-	-	-	-
SDJCR/L 1616 H11	•	o	16	16	16	100	25	20					
SDJCR/L 2020 K11	•	•	20	20	20	125	25	25					
SDJCR/L 2525 M11	•	•	25	25	25	150	32	32					

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

SDNCN

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 62,5°

DC...07/11

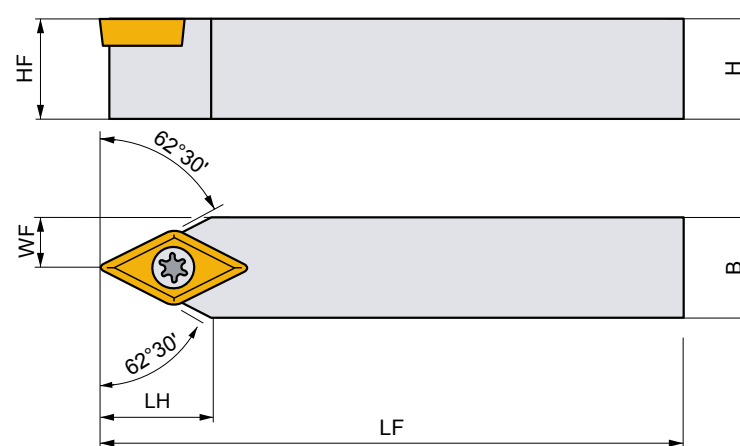



ARTICOLO	N	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm						
07 SDNCN 1010 E07	o	10	10	10	70	15	5,2	V25ST Tx7ST	-	-	-	-	-
SDNCN 1212 F07	o	12	12	12	80	15	6,2						
11 SDNCN 1616 H11	o	16	16	16	100	25	8,5	V35ST Tx15ST W2ST X01ST	3,5ST	-	-	-	-
SDNCN 2020 K11	o	20	20	20	125	25	10,5						
SDNCN 2525 M11	•	25	25	25	150	25	13						

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PRDCN

ANGOLO DI REGISTRAZIONE MASSIMO 90°

RC...10/12/16/20/25/32

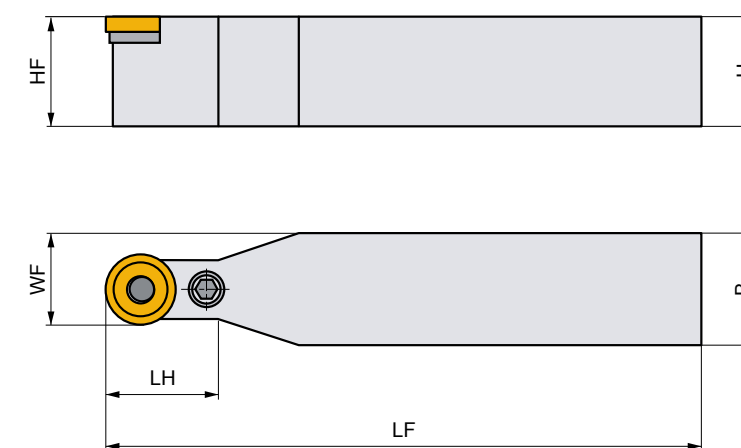



ARTICOLO	N	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm						
10 PRDCN 2020 K10	o	20	20	20	125	24	14,9	J1ST Z1ST V1ST N1ST 2ST					
PRDCN 2525 M10	o	25	25	25	150	28	17,4						
12 PRDCN 2020 K12	o	20	20	20	125	24	15,9	J2ST Z2ST H3ST N1ST 2,5ST					
PRDCN 2525 M12	•	25	25	25	150	28	18,4						
PRDCN 3225 P12	•	32	32	25	170	34	18,4						
16 PRDCN 3232 P12	•	32	32	32	170	34	21,9	J3ST Z3ST V2ST N2ST 2,5ST					
PRDCN 3225 P16	o	32	32	25	170	34	21,9						
20 PRDCN 3232 P16	•	32	32	32	170	40	23,9	J4ST Z4ST H5ST D5ST 3ST					
PRDCN 4040 S25	o	40	40	40	250	50	32,4						
25 PRDCN 3232 P20	o	32	32	32	170	40	25,9	J5ST Z5ST V3ST D2ST 4ST					
32 PRDCN 5050 T32	o	50	50	50	300	55	40,9	J6ST Z6ST C6ST D4ST 5ST					

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

SRDCN



ANGOLO DI REGISTRAZIONE MASSIMO 90°

RC...06/08/10/12

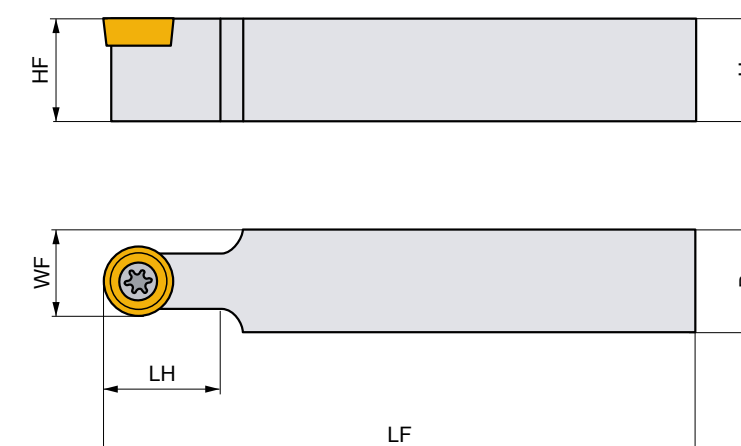



ARTICOLO	N	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm						
06 SRDCN 1212 F06	o	12	12	12	80	12	9	V25ST Tx7ST					
SRDCN 1616 H06	o	16	16	16	100	16	11						
SRDCN 2020 K06	o	20	20	20	125	20	13						
SRDCN 2525 M06	o	25	25	25	150	20	15,5						
08 SRDCN 1616 H08	o	16	16	16	100	16	12	V10ST Tx9ST					
SRDCN 2020 K08	o	20	20	20	125	24	14						
SRDCN 2525 M08	•	25	25	25	150	28	16,5						
10 SRDCN 2020 K10	o	32	32	25	170	34	21,9	V10ST Tx9ST					
SRDCN 2525 M10	•	32	32	32	170	40	23,9						
12 SRDCN 2020 K12	o	20	20	20	125	24	16	V35CST Tx15ST					
SRDCN 2525 M12	•	25	25	25	150	28	18,5						

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

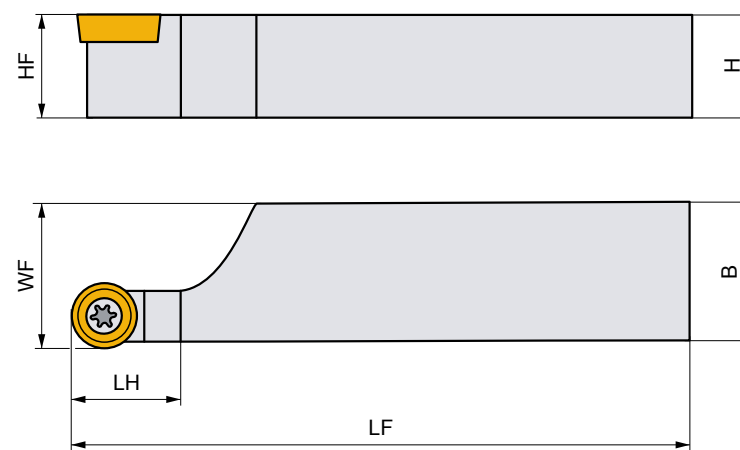SRDCR-L
ANGOLO DI REGISTRAZIONE MASSIMO 90°
RC...06/08/10/12


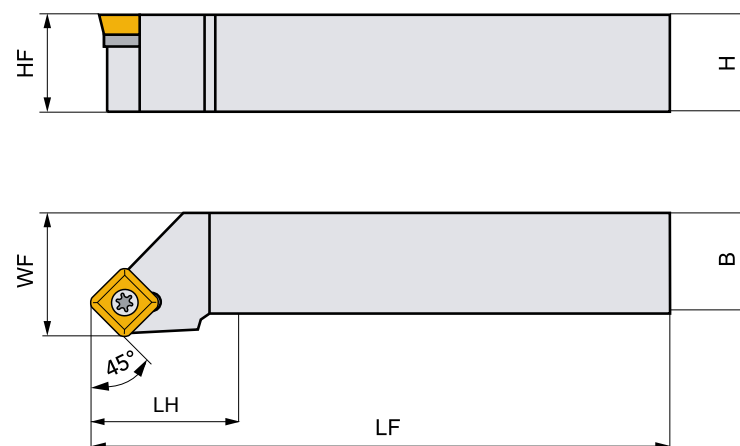

	ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm		
06	SRDCR/L 1212 F06	o	o	12	12	12	80	12	12,5	V25ST	Tx7ST
	SRDCR/L 1616 H06	o	o	16	16	16	100	16	16,5		
	SRDCR/L 2020 K06	o	o	20	20	20	125	20	20,5		
	SRDCR/L 2525 M06	o	o	25	25	25	150	20	25,5		
08	SRDCR/L 1616 H08	o	o	16	16	16	100	16	16,5	V10ST	Tx9ST
	SRDCR/L 2020 K08	o	o	20	20	20	125	24	20,5		
	SRDCR/L 2525 M08	o	o	25	25	25	150	28	25,5		
10	SRDCR/L 2020 K10	o	o	20	20	20	125	24	20,5	V10ST	Tx9ST
	SRDCR/L 2525 M10	o	o	25	25	25	150	28	25,5		
12	SRDCR/L 2020 K12	o	o	20	20	20	125	24	20,5	V35CST	Tx15ST
	SRDCR/L 2525 M12	o	o	25	25	25	150	28	25,5		

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

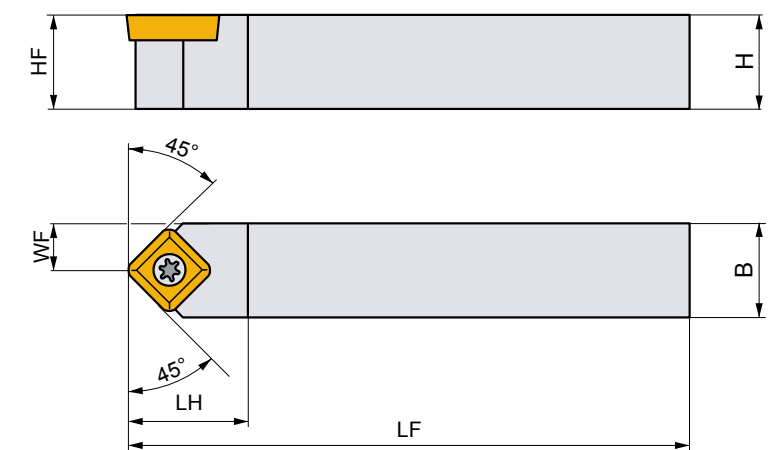SSDCN
ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 45°
SC...09/12


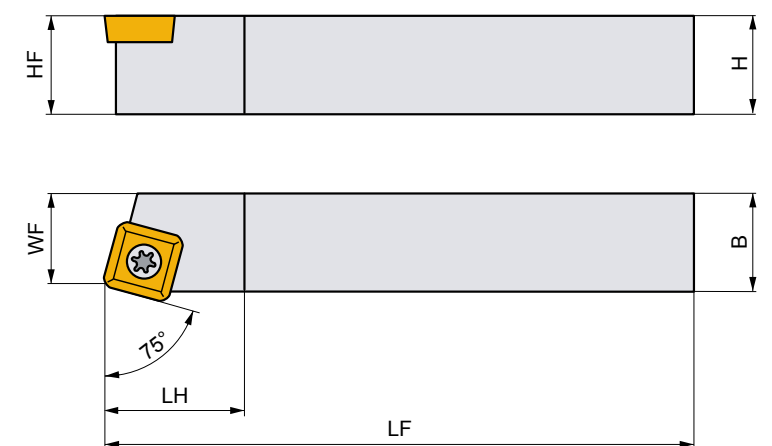

	ARTICOLO	N	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
09	SSDCN 1212 F09	o	12	12	12	80	16	6	V4CST	Tx15ST	-	-	-
	SSDCN 1616 H09	o	16	16	16	100	16	8	V35ST	Tx15ST	W0ST	X01ST	3,5ST
	SSDCN 2020 K09	o	20	20	20	125	20	10					
12	SSDCN 2020 K12	o	20	20	20	125	20	10	V40ST	Tx15ST	W4ST	X02ST	4ST
	SSDCN 2525 M12	o	25	25	25	150	25	12,5					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SSSCR-L
ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 45°
SC...12


	ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
12	SSSCR/L 2020 K12	o	o	20	20	20	125	25	22	V40ST	Tx15ST	W4ST	X02ST	4ST
	SSSCR/L 2525 M12	●	●	25	25	25	150	32	32					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SSBCR-L
ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 75°
SC...09/12


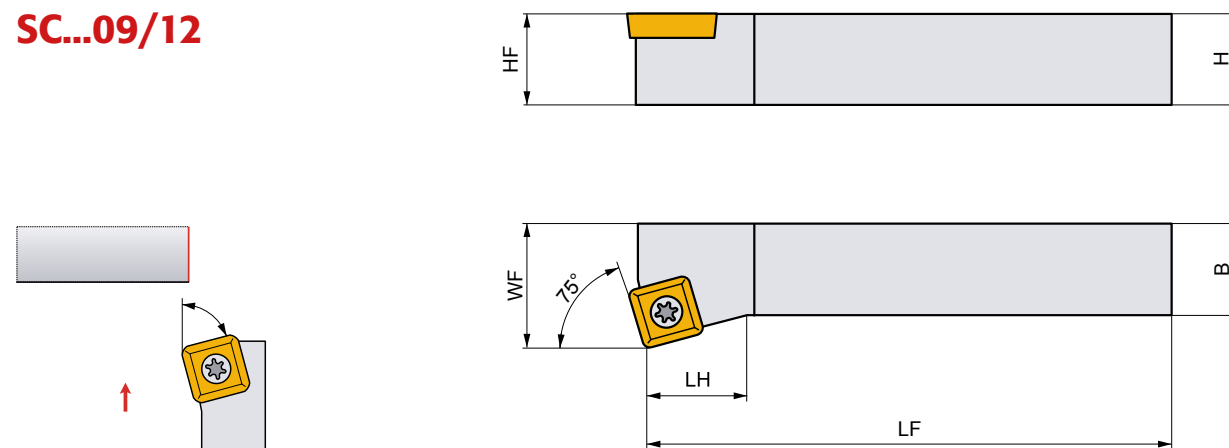
	ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
09	SSBCR/L 1616 H09	o	o	16	16	16	100	16	13	V35ST	Tx15ST	W0ST	X01ST	3,5ST
	SSBCR/L 2020 K09	o	o	20	20	20	125	20	17					
12	SSBCR/L 2020 K12	o	o	20	20	20	125	20	17	V40ST	Tx15ST	W4ST	X02ST	4ST
	SSBCR/L 2525 M12	o	o	25	25	25	150	25	22					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SSKCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 75°

SC...09/12




	ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
09	SSKCR/L 1616 H09	o	o	16	16	16	100	20	20	V35ST	Tx15ST	W0ST	X01ST	3,5ST
	SSKCR/L 2020 K09	o	o	20	20	20	125	25	25					
12	SSKCR/L 2020 K12	o	o	20	20	20	125	25	25	V40ST	Tx15ST	W4ST	X02ST	4ST
	SSKCR/L 2525 M12	o	o	25	25	25	150	32	32					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

STFCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 91°

TC...11/16

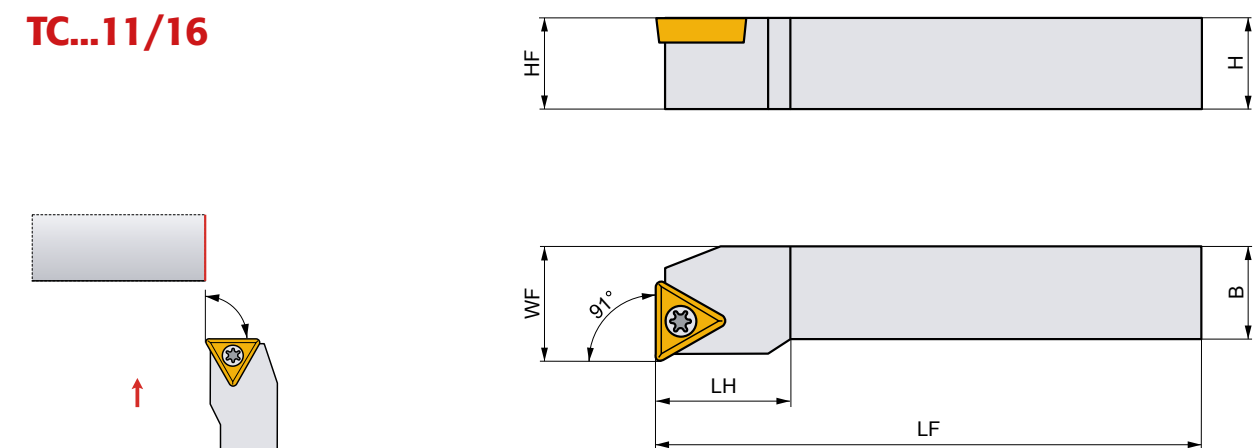


	ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
11	STFCR/L 1212 F11	o	o	12	12	12	80	17	16	V25ST	Tx7ST	-	-	-
	STFCR/L 1616 H11	o	o	16	16	16	100	20	20					
16	STFCR/L 1616 H16	o	o	16	16	16	100	20	20	V35ST	Tx15ST	W3ST	X01ST	3,5ST
	STFCR/L 2020 K16	o	o	20	20	20	125	25	25					
	STFCR/L 2525 M16	o	o	25	25	25	150	32	32					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

STGCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 91°

TC...09/11/16

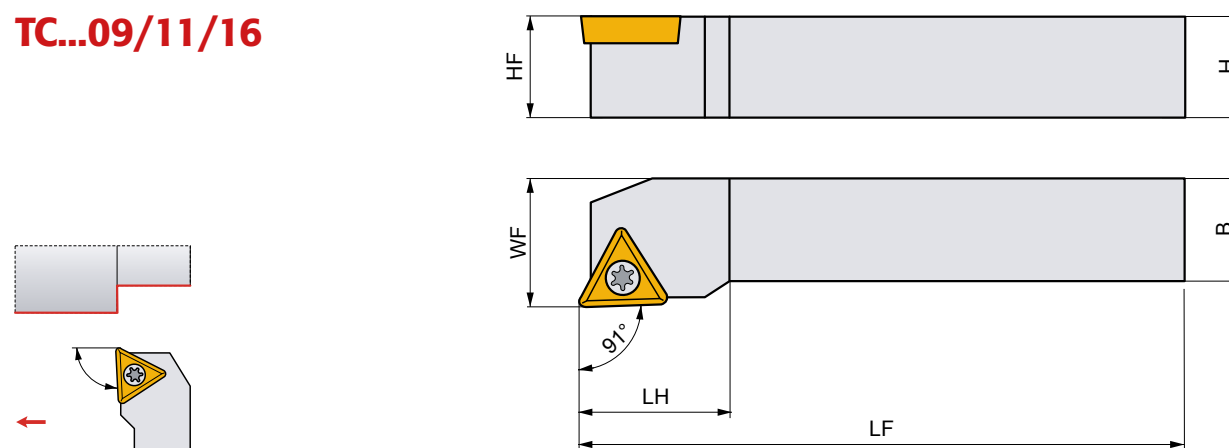


	ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
09	STGCR/L 0808 D09	o	o	8	8	8	60	12	10	V22ST	Tx7ST	-	-	-
	STGCR/L 1010 E09	o	o	10	10	10	70	15	12					
11	STGCR/L 1212 F11	o	o	12	12	12	80	17	16	V25ST	Tx7ST	-	-	-
	STGCR/L 1616 H11	o	o	16	16	16	100	20	20					
16	STGCR/L 1616 H16	o	o	16	16	16	100	20	20	V35ST	Tx15ST	W3ST	X01ST	3,5ST
	STGCR/L 2020 K16	o	o	20	20	20	125	25	25					
	STGCR/L 2525 M16	o	o	25	25	25	150	32	32					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SVJBR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

VB...11/16

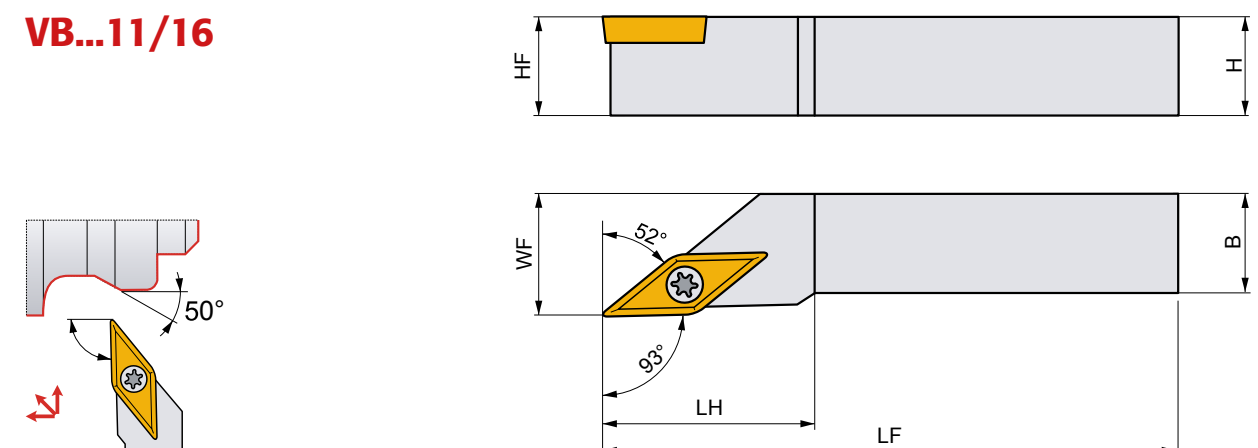



	ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
11	SVJBR/L 1212 F11	o	o	12	12	12	80	20	16	V25ST	Tx7ST	-	-	-
	SVJBR/L 1616 H11	o	o	16	16	16	100	25	20					
	SVJBR/L 2020 K11	o	o	20	20	20	125	30	25					
	SVJBR/L 2525 M11	o	o	25	25	25	150	32	32					
16	SVJBR/L 2020 K16	o	o	20	20	20	125	35	25	V35ST	Tx15ST	W1ST	X01ST	3,5ST
	SVJBR/L 2525 M16	●	o	25	25	25	150	37	32					
	SVJBR/L 3225 P16	o	o	32	32	25	170	42	32					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SVVBN

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 72,5°

VB...11/16

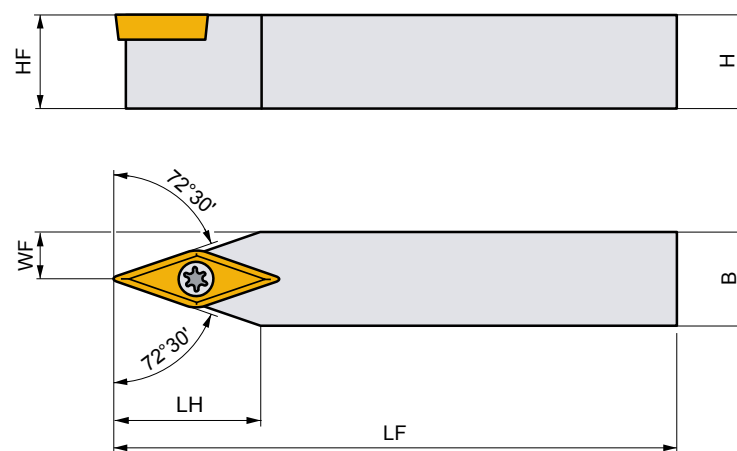



ARTICOLO	N	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
SVVBN 1212 F11	○	12	12	12	80	20	6,3	V25ST	Tx7ST	-	-	-
SVVBN 1616 H11	○	16	16	16	100	25	8,3					
SVVBN 2020 K11	○	20	20	20	125	27	10,3					
SVVBN 2525 M11	○	25	25	25	150	27	12,8					
SVVBN 2020 K16	○	20	20	20	125	32	10,6	V35ST	Tx15ST	W1ST	X01ST	3,5ST
SVVBN 2525 M16	●	25	25	25	150	32	10,6					
SVVBN 3225 P16	○	32	32	25	170	32	13,1					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SVPBR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 117,5°

VB...16

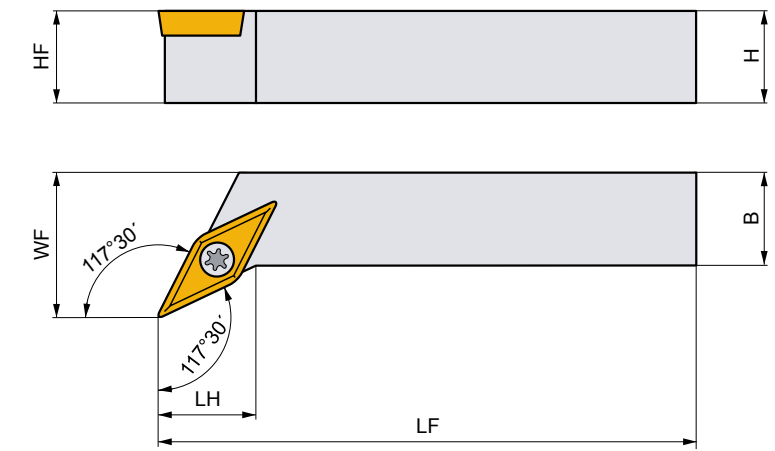



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
SVPBR/L 2020 K16	○	○	20	20	20	125	35	25	V35ST	Tx15ST	W1ST	X01ST	3,5ST
SVPBR/L 2525 M16	○	○	25	25	25	150	37	32					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SVHBR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 107,5°

VB...16

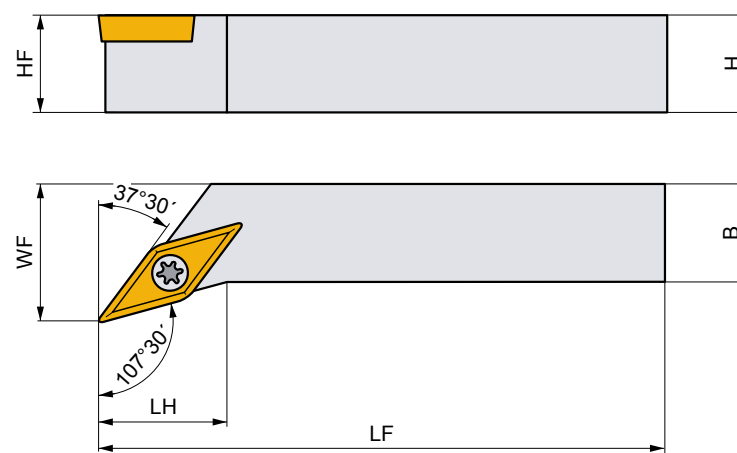



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
SVHBR/L 2020 K16	○	○	20	20	20	125	35	25	V35ST	Tx15ST	W1ST	X01ST	3,5ST
SVHBR/L 2525 M16	○	○	25	25	25	150	37	32					
SVHBR/L 3225 P16	○	○	32	32	25	170	42	32					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SVJCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

VC...11/16

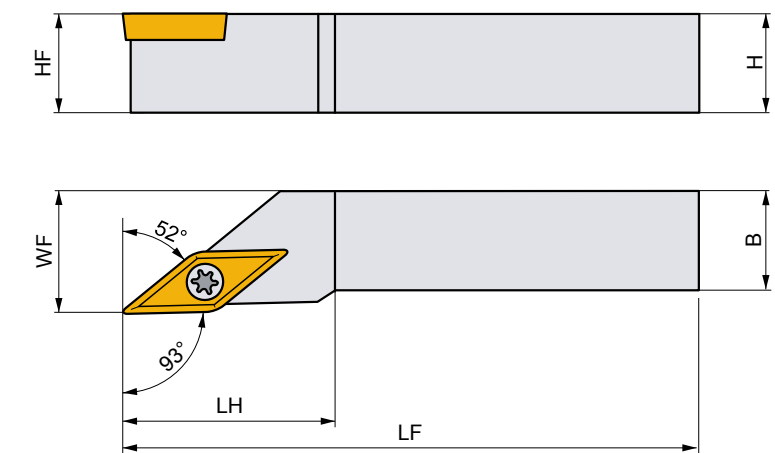



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
SVJCR/L 1212 F11	○	○	12	12	12	80	20	16	V25ST	Tx7ST	-	-	-
SVJCR/L 1616 H11	○	○	16	16	16	100	25	20					
SVJCR/L 2020 K11	○	○	20	20	20	125	30	25					
SVJCR/L 2525 M11	○	○	25	25	25	150	32	32					
SVJCR/L 2020 K16	●	●	20	20	20	125	35	25	V35ST	Tx15ST	W1ST	X01ST	3,5ST
SVJCR/L 2525 M16	●	●	25	25	25	150	37	32					
SVJCR/L 3225 P16	○	○	32	32	25	170	42	32					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SVVCN

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 72,5°

VC...11/16

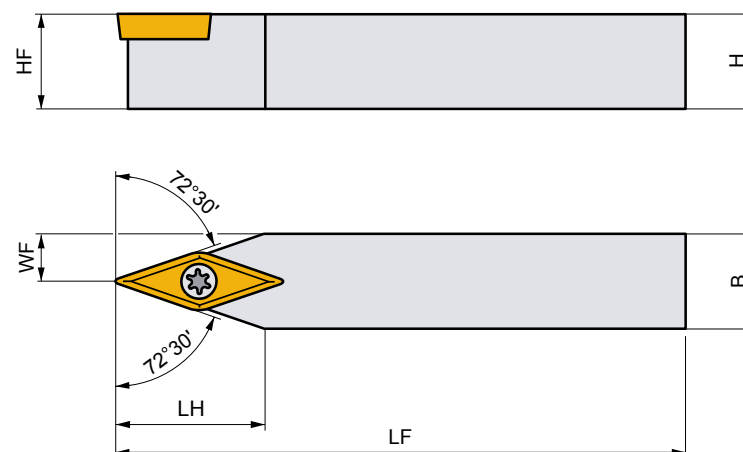



ARTICOLO	N	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
SVVCN 1212 F11	○	12	12	12	80	20	6,3					
SVVCN 1616 H11	○	16	16	16	100	25	8,3					
SVVCN 2020 K11	○	20	20	20	125	30	10,3					
SVVCN 2525 M11	○	25	25	25	150	32	12,8					
SVVCN 2020 K16	○	20	20	20	125	35	10,6					
SVVCN 2525 M16	●	25	25	25	150	37	13,1					
SVVCN 3225 P16	○	32	32	25	170	42	13,1					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SVPCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 117,5°

VC...16

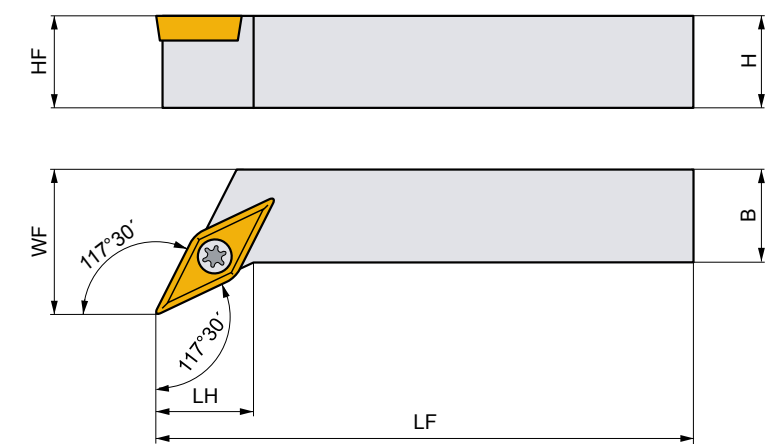



ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
SVPCR/L 2020 K16	○	○	20	20	20	125	35	25					
SVPCR/L 2525 M16	○	○	25	25	25	150	37	32					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SVHCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 107,5°

VC...16

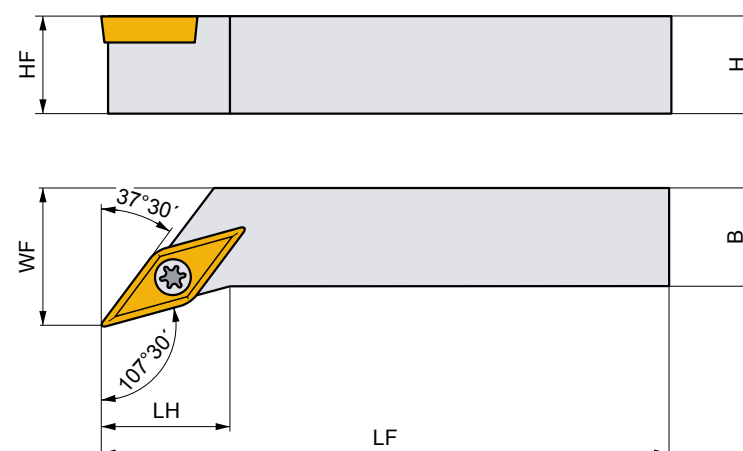

ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm					
SVHCR/L 2020 K16	○	○	20	20	20	125	35	25					
SVHCR/L 2525 M16	●	●	25	25	25	150	37	32					
SVHCR/L 3225 P16	○	○	32	32	25	170	42	32					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

UTENSILI PER INTERNI – CODICE ISO

ISO

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 25 T - P C L N L 12

1		2		3	
Gambo		Gambo Ø [mm]		Lunghezza totale	
S	Gambo in acciaio	DCON MS [mm]		LF [mm]	D
		08	8		E 70
A	Gambo in acciaio con foro per il refrigerante	10	10		F 80
		12	12		H 100
E	Gambo in carburo di tungsteno con foro per il refrigerante	16	16		J 110
		20	20		K 125
		25	25		L 140
		32	32		M 150
		40	40		N 160
		50	50		P 170
		60	60		Q 180
					R 200
					S 250
					T 300
					U 350
					V 400
					W 450
					X Spec.
					Y 500


4	5				6									
Bloccaggio	Forma inserto				Tipo di supporto – angolo di taglio									
C	H	O	P	R	A	B	C	D	D	E	F	G	H	J
D	S	T	C	D	K	L	M	N	P	Q	R	S	S	T
P	E	M	V	W	U	V	W	X	Y	Z				
M	L	A	B	K										
S														

7	8	9											
Angolo di spoglia inserto	Direzione di taglio	Lunghezza tagliente inserto (dimensione inserto)											
AN	R	d=I.C.	H	O	P	S	T	C	D	E	M	V	W
	L	[mm]											
	N												

PCLNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 95°

CN...12/16/19

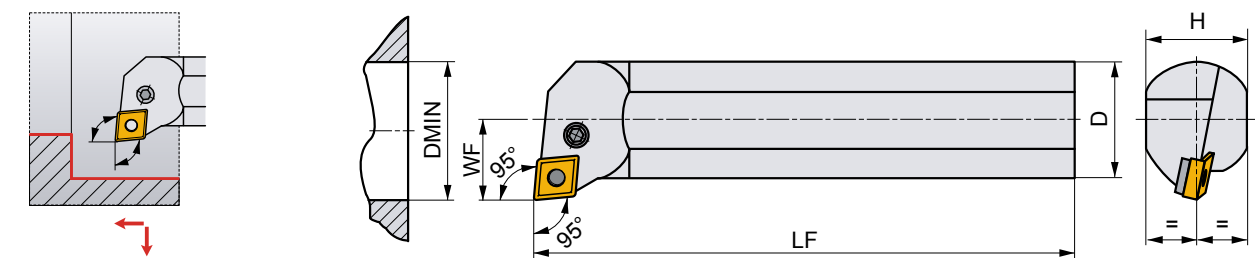


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
S25T PCLNR/L 12	o	o	25	23	300	17	32	A1ST	B1ST	C1CST	D1ST	3ST
S32U PCLNR/L 12	o	o	32	30	350	22	40					
S40V PCLNR/L 12	o	•	40	37	400	27	50	A1ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST
S50W PCLNR/L 12	o	o	50	47	450	35	63					
S60Y PCLNR/L 12	o	o	60	57	500	35	70					
S40V PCLNR/L 16	o	o	40	37	400	27	50					
S50W PCLNR/L 16	o	o	50	47	450	35	63	Y2ST	B5ST	C5ST	D5ST	3ST
S60Y PCLNR/L 16	o	o	60	57	500	35	63					
S50W PCLNR/L 19	o	o	50	47	450	35	63	A2ST	B2ST	C2ST	D2ST	4ST
S60Y PCLNR/L 19	o	o	60	57	500	35	70					

• disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

PCLNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 95°

CN...12/16/19

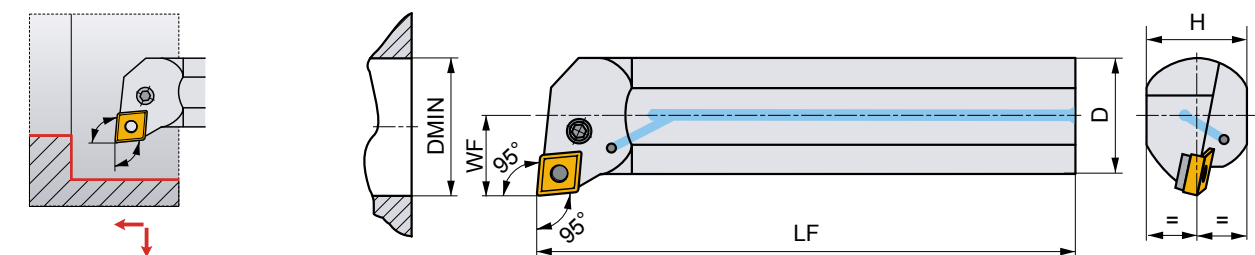


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
A25R PCLNR/L 12	•	•	25	23	200	17	32	A1ST	B1ST	C1CST	D1ST	3ST
A32S PCLNR/L 12	o	•	32	30	250	22	40					
A40T PCLNR/L 12	o	•	40	37	300	27	50	A1ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST
A50U PCLNR/L 12	o	o	50	47	350	35	63					
A40T PCLNR/L 16	o	o	40	37	300	27	50	Y2ST	B5ST	C5ST	D5ST	3ST
A50U PCLNR/L 16	o	o	50	47	350	35	63					
A50U PCLNR/L 19	o	o	50	47	350	35	63	A2ST	B2ST	C2ST	D2ST	4ST

• disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

PCKNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 75°

CN...12/16/19

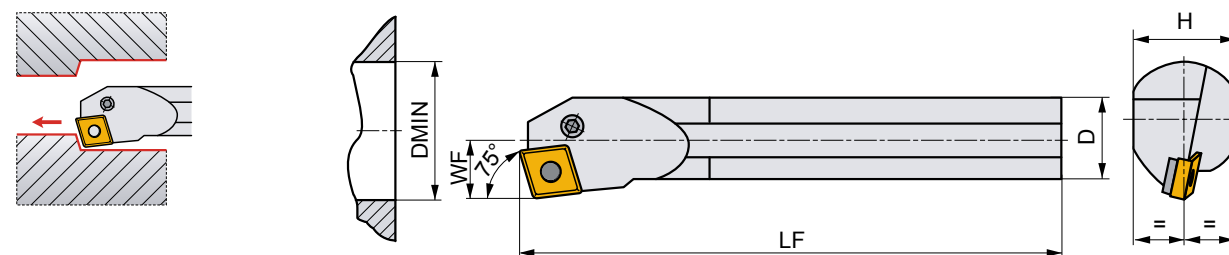


	ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
12	S25T PCKNR/L 12	o	o	25	23	300	17	32	A1ST	B1ST	C1CST	D1ST	3ST
	S32U PCKNR/L 12	o	o	32	30	350	22	40					
	S40V PCKNR/L 12	o	o	40	37	400	27	50	A1ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST
	S50W PCKNR/L 12	o	o	50	47	450	35	63					
	S60Y PCKNR/L 12	o	o	60	57	500	35	70					
16	S40V PCKNR/L 16	o	o	40	37	400	27	50					
	S50W PCKNR/L 16	o	o	50	47	450	35	63	Y2ST	B5ST	C5ST	D5ST	3ST
	S60Y PCKNR/L 16	o	o	60	57	500	35	63					
19	S50W PCKNR/L 19	o	o	50	47	450	35	63	A2ST	B2ST	C2ST	D2ST	4ST
	S60Y PCKNR/L 19	o	o	60	57	500	35	70					

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PCKNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 75°

CN...12/16/19

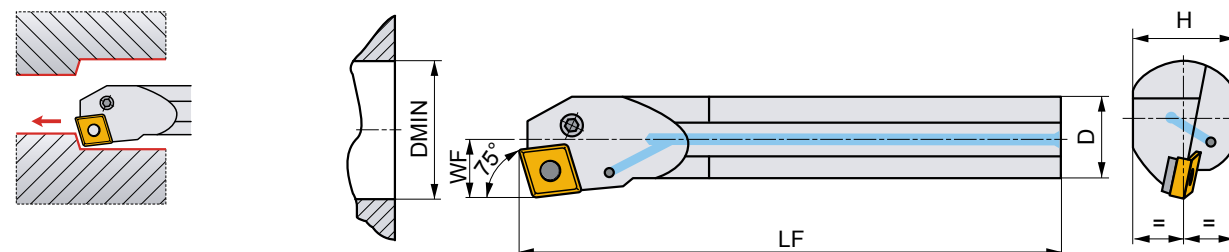


	ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
12	A25R PCKNR/L 12	o	o	25	23	200	17	32	A1ST	B1ST	C1CST	D1ST	3ST
	A32S PCKNR/L 12	o	o	32	30	250	22	40					
	A40T PCKNR/L 12	o	o	40	37	300	27	50	A1ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST
	A50U PCKNR/L 12	o	o	50	47	350	35	63					
16	A40T PCKNR/L 16	o	o	40	37	300	27	50					
	A50U PCKNR/L 16	o	o	50	47	350	35	63	Y2ST	B5ST	C5ST	D5ST	3ST
19	A50U PCKNR/L 19	o	o	50	47	350	35	63	A2ST	B2ST	C2ST	D2ST	4ST

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PDUNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

DN...15

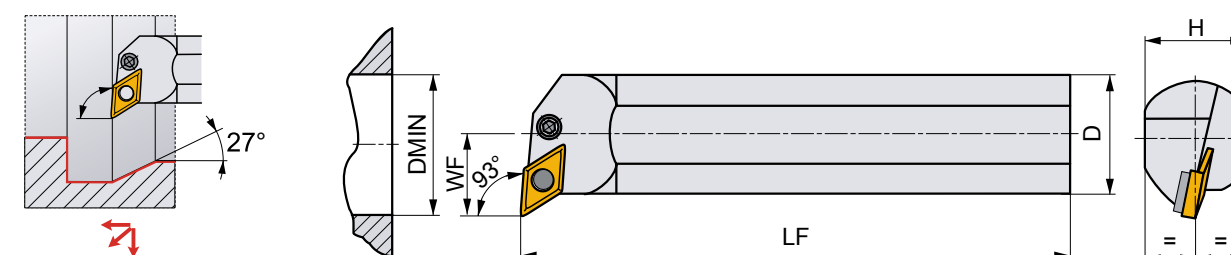


	ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
15	S25T PDUNR/L 15	o	o	25	23	300	17	32	A3ST	B3ST	R1CST	D1ST	3ST
	S32U PDUNR/L 15	o	o	32	30	350	22	40					
	S40V PDUNR/L 15	o	o	40	37	400	27	50					
	S50W PDUNR/L 15	o	o	50	47	450	35	63	A3ST	B3ST	R1ST	D1ST	3ST
	S60Y PDUNR/L 15	o	o	60	57	500	35	70					

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PDUNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

DN...15

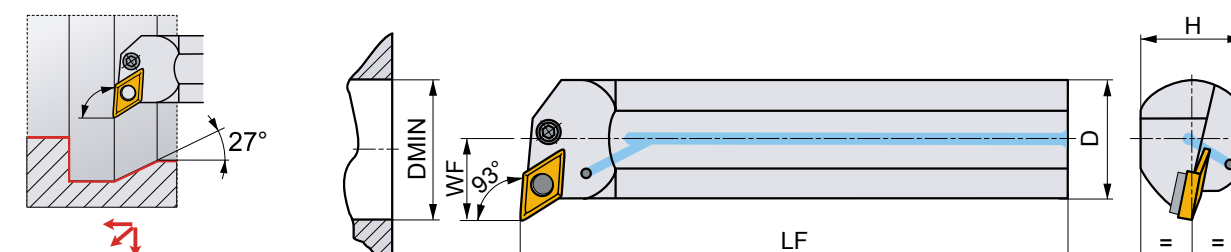


	ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
12	A25R PDUNR/L 15	o	o	25	23	200	17	32	A3ST	B3ST	R1CST	D1ST	3ST
	A32S PDUNR/L 15	o	o	32	30	250	22	40					
	A40T PDUNR/L 15	o	o	40	37	300	27	50	A3ST	B3ST	R1ST	D1ST	3ST
	A50U PDUNR/L 15	o	o	50	47	350	35	63					

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PDQNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 107,5°

DN...15

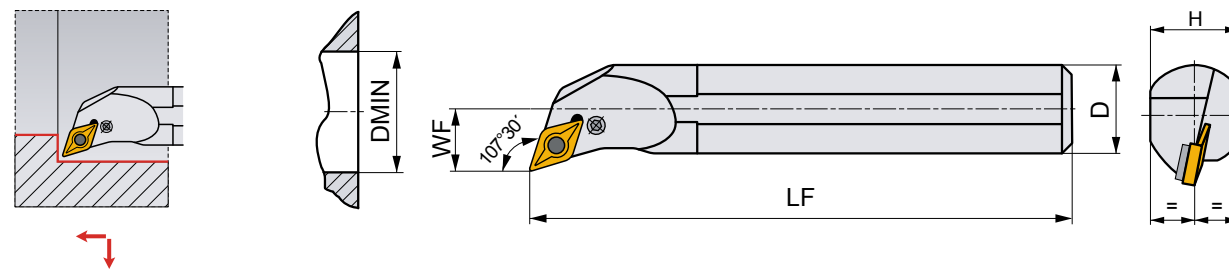


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
15 S25T PDQNR/L 15	o	o	25	23	300	17	32	A3ST	B3ST	R1CST	D1ST	3ST
S32U PDQNR/L 15	o	o	32	30	350	22	40					
S40V PDQNR/L 15	o	o	40	37	400	27	50	A3ST	B3ST	R1ST	D1ST	3ST
S50W PDQNR/L 15	o	o	50	47	450	35	63					

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PSKNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 75°

SN...12/15/19

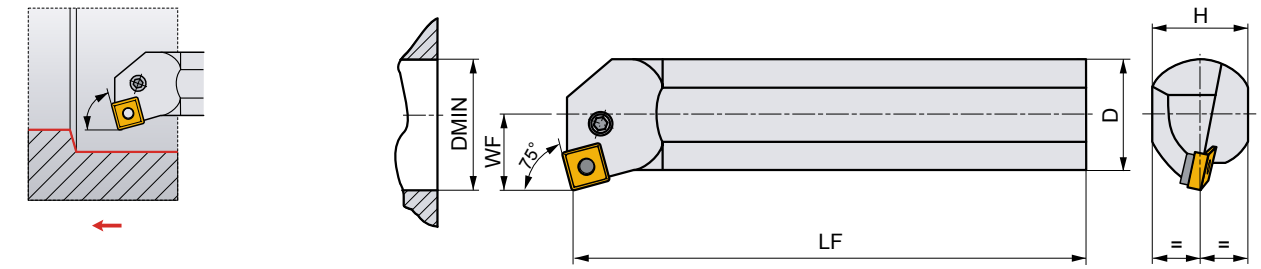


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
12 S25T PSKNR/L 12	o	o	25	23	300	17	32	A4ST	B1ST	C1CST	D1ST	3ST
S32U PSKNR/L 12	o	o	32	30	350	22	40	A4ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST
S40V PSKNR/L 12	o	o	40	37	400	27	50					
15 S40V PSKNR/L 15	o	o	40	37	400	27	50	Y1ST	B5ST	C5ST	D5ST	3ST
S50W PSKNR/L 15	o	o	50	47	450	35	63					
19 S50W PSKNR/L 19	o	o	50	47	450	35	63	A5ST	B2ST	C2ST	D2ST	4ST
S60Y PSKNR/L 19	o	o	60	57	500	35	70					

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PDQNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 107,5°

DN...15

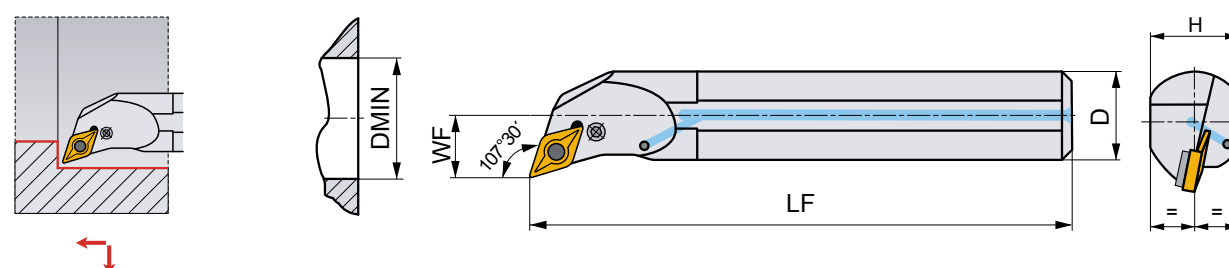


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
15 A25R PDQNR/L 15	o	o	25	23	200	17	32	A3ST	B3ST	R1CST	D1ST	3ST
A32S PDQNR/L 15	o	o	32	30	250	22	40					
A40T PDQNR/L 15	o	o	40	37	300	27	50	A3ST	B3ST	R1ST	D1ST	3ST
A50U PDQNR/L 15	o	o	50	47	350	35	63					

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PSKNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 75°

SN...12/15/19

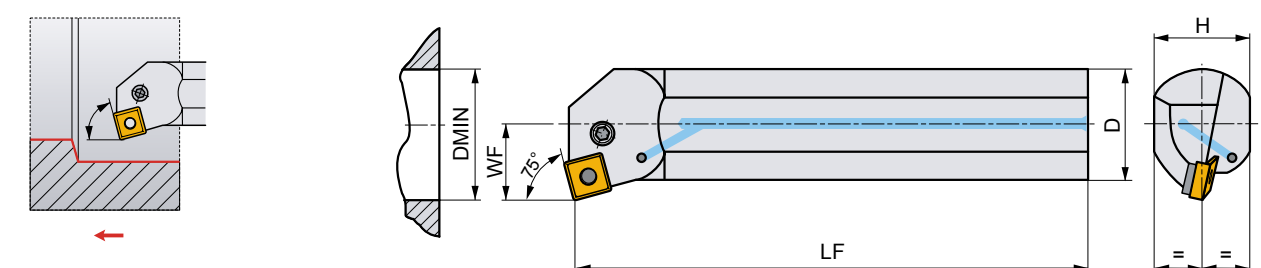


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
12 A25R PSKNR/L 12	o	o	25	23	200	17	32	A4ST	B1ST	C1CST	D1ST	3ST
A32S PSKNR/L 12	o	o	32	30	250	22	40	A4ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST
A40T PSKNR/L 12	o	o	40	37	300	27	50					
15 A40T PSKNR/L 15	o	o	40	37	300	27	50	Y1ST	B5ST	C5ST	D5ST	3ST
A50U PSKNR/L 15	o	o	50	47	350	35	63					
19 A50U PSKNR/L 19	o	o	50	47	350	35	63	A5ST	B2ST	C2ST	D2ST	4ST

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

PTFNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 91°

TN...16/22

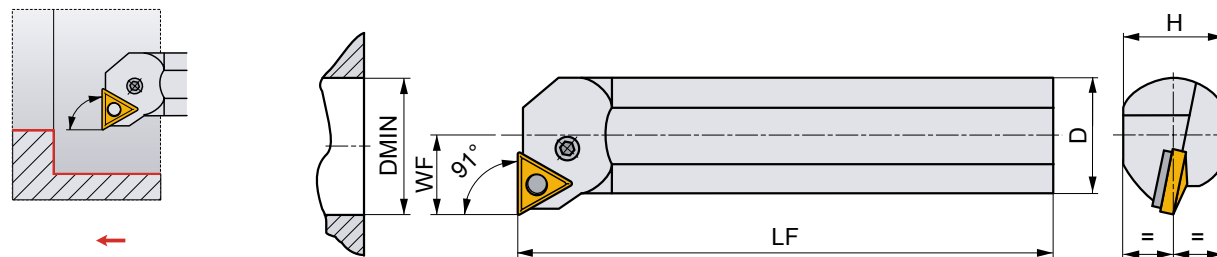


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
16 S20S PTFNR/L 16	o	o	20	18	250	13	25	-	111ST	121ST	-	2ST
S25T PTFNR/L 16	o	o	25	23	300	17	32					
S32U PTFNR/L 16	o	o	32	30	350	22	40	A6ST	B4ST	C3ST	D3ST	2,5ST
S40V PTFNR/L 16	o	o	40	37	400	27	50					
S50W PTFNR/L 16	o	o	50	47	450	35	63					
22 S40V PTFNR/L 22	o	o	40	37	400	27	50	A7ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST
S50W PTFNR/L 22	o	o	50	47	450	35	63					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

MTFNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 91°

TN...16/22

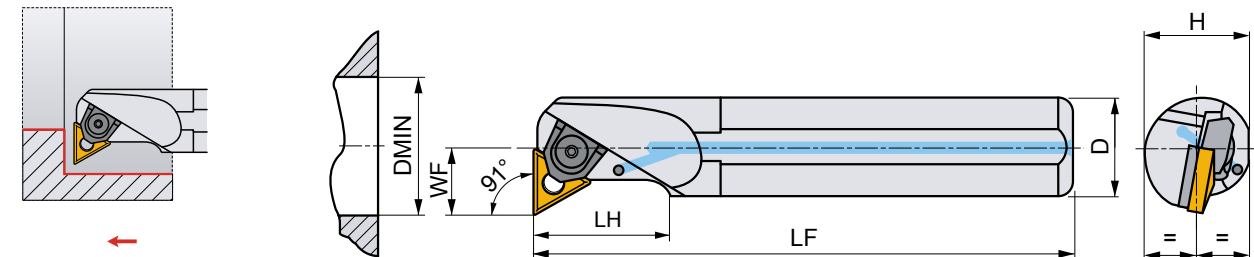


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	LH mm	WF mm	D min mm						
16 A25R MTFNR/L 16	o	o	25	23	200	42	17	32	S3FST	2,5ST	A16ST	GS1ST	-	-
A32S MTFNR/L 16	o	o	32	30	250	49	22	40						
A40T MTFNR/L 16	o	o	40	37	300	56	27	50	-	2,5ST	E1ST	GS1ST	P1ST	G1ST
A50U MTFNR/L 16	o	o	50	47	350	63	35	63						
22 A32S MTFNR/L 22	o	o	32	30	250	49	22	40						
A40T MTFNR/L 22	o	o	40	37	300	56	27	50	-	3ST	E2ST	GS2ST	P2ST	G2ST
A50U MTFNR/L 22	o	o	50	47	350	70	35	63						

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

PTFNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 91°

TN...16/22

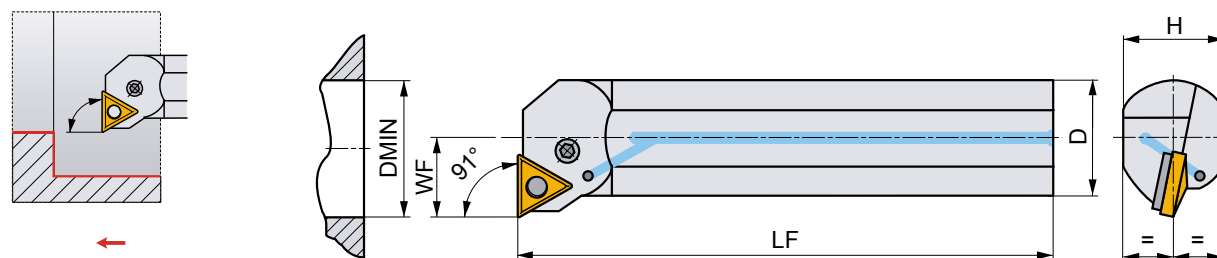


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
16 A20Q PTFNR/L 16	o	o	20	18	180	13	25	-	111ST	121ST	-	2ST
A25R PTFNR/L 16	o	o	25	23	200	17	32					
A32S PTFNR/L 16	o	o	32	30	250	22	40	A6ST	B4ST	C3ST	D3ST	2,5ST
A40T PTFNR/L 16	o	o	40	37	300	27	50					
A50U PTFNR/L 16	o	o	50	47	350	35	63					
22 A40T PTFNR/L 22	o	o	40	37	300	27	50	A7ST	B1ST	C1ST	D1ST	3ST
A50U PTFNR/L 22	o	o	50	47	350	35	63					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

MWLN-R-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 95°

WN...08

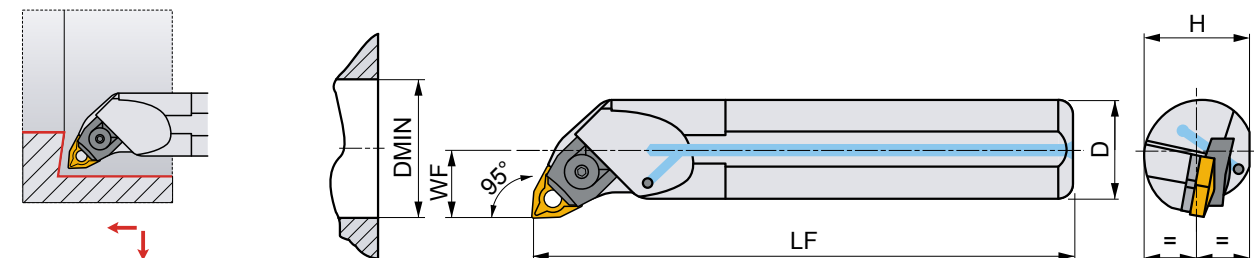


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
08 A25R MWLN-R/L 08	o	o	25	23	200	17	32	-				
A32S MWLN-R/L 08	o	o	32	29	250	22	40					
A40T MWLN-R/L 08	o	o	40	37	300	27	50	E4ST	GS4ST	S3ST	2,5ST	
A50U MWLN-R/L 08	o	o	50	47	350	35	63					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SCLCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 95°

CC...06/09/12

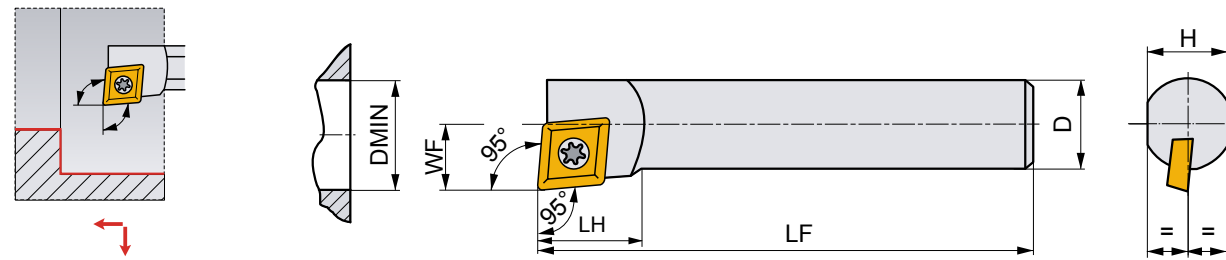


ARTICOLO	R	L	D	H	LF	LH	WF	D min						
06 S0708K SCLCR/L 06	o	o	8	7	125	23	4,5	9						
S0710K SCLCR/L 06	o	o	10	9	125	23	4,5	9						
S08K SCLCR/L 06	o	o	8	7	125	-	5	10						
S0810K SCLCR/L 06	o	o	10	9	125	23	5	10						
S10K SCLCR/L 06	o	o	10	9	125	-	6,5	12						
S12M SCLCR/L 06	•	o	12	11	150	-	9	16						
S16R SCLCR/L 06	o	o	16	15	200	-	11	20						
S12M SCLCR/L 09	o	o	12	11	150	-	9	16						
S16R SCLCR/L 09	o	o	16	15	200	-	11	20						
S20S SCLCR/L 09	o	o	20	18	250	-	13	25						
S25T SCLCR/L 09	o	o	25	23	300	-	17	32						
S20S SCLCR/L 12	o	o	20	18	250	-	13	25						
S25T SCLCR/L 12	o	o	25	23	300	-	17	32						
S32U SCLCR/L 12	o	o	32	30	350	-	22	40						
S40V SCLCR/L 12	o	o	40	37	400	-	27	50						

• disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SCLCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 95°

CC...06/09/12

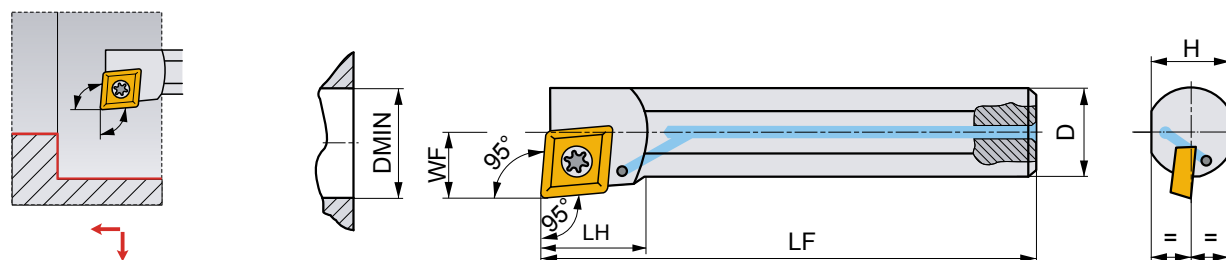


ARTICOLO	R	L	D	H	LF	LH	WF	D min						
06 A0708H SCLCR/L 06	o	o	8	7	100	23	4,5	9						
A0710H SCLCR/L 06	o	o	10	9	100	23	4,5	9						
A08H SCLCR/L 06	•	o	8	7	100	-	5	10						
A0810H SCLCR/L 06	•	o	10	9	100	23	5	10						
A10H SCLCR/L 06	•	•	10	9	100	-	6,5	12						
A12K SCLCR/L 06	•	•	12	11	125	-	9	16						
A16M SCLCR/L 06	o	o	16	15	150	-	11	20						
A12K SCLCR/L 09	o	o	12	11	125	-	9	16						
A16M SCLCR/L 09	•	•	16	15	150	-	11	20						
A20Q SCLCR/L 09	•	•	20	18	180	-	13	25						
A25R SCLCR/L 09	•	•	25	23	200	-	17	32						
A20Q SCLCR/L 12	o	o	20	18	180	-	13	25						
A25R SCLCR/L 12	o	o	25	23	200	-	17	32						
A32S SCLCR/L 12	o	o	32	30	250	-	22	40						
A40T SCLCR/L 12	o	o	40	37	300	-	27	50						

• disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SDUCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

DC...07/11

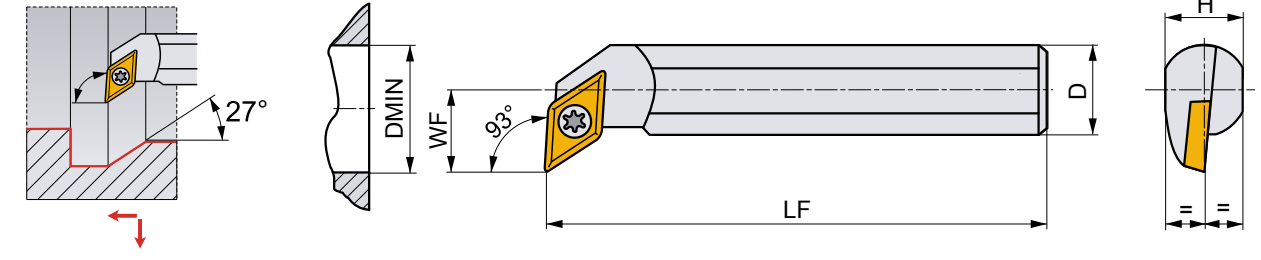


ARTICOLO	R	L	D	H	LF	WF	D min							
07 S10K SDUCR/L 07	o	o	10	9	125	7	13							
S12M SDUCR/L 07	o	o	12	11	150	9	16							
S16R SDUCR/L 07	o	o	16	15	200	11	20							
S16R SDUCR/L 11	o	o	16	15	200	11	20							
S20S SDUCR/L 11	•	o	20	18	250	13	25							
S25T SDUCR/L 11	o	o	25	23	300	17	32							
S32U SDUCR/L 11	o	o	32	30	350	22	40							
S40V SDUCR/L 11	o	o	40	37	400	27	50							
S50W SDUCR/L 11	o	o	50	47	450	35	63							

• disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SDUCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

DC...07/11

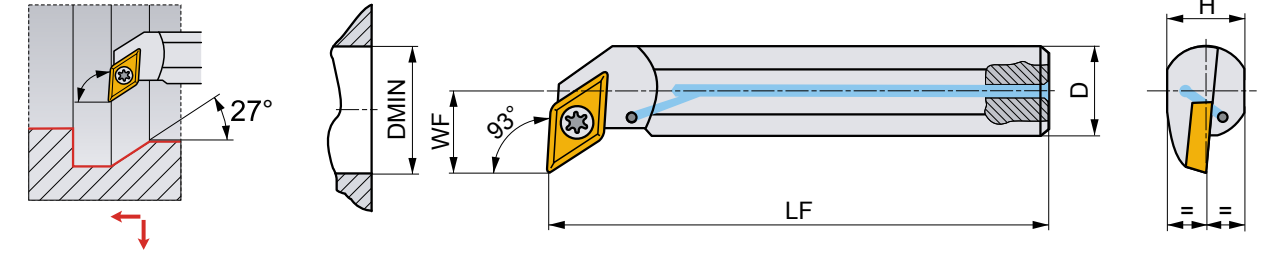


ARTICOLO	R	L	D	H	LF	WF	D min							
07 A10H SDUCR/L 07	•	•	10	9	100	7	13							
A12K SDUCR/L 07	•	o	12	11	125	9	16							
A16M SDUCR/L 07	•	o	16	15	150	11	20							
A16M SDUCR/L 11	o	o	16	15	150	11	20							
A20Q SDUCR/L 11	•	•	20	18	180	13	25							
A25R SDUCR/L 11	•	•	25	23	200	17	32							
A32S SDUCR/L 11	o	o	32	30	250	22	40							
A40T SDUCR/L 11	o	o	40	37	300	27	50							

• disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SDNCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 62,5°

DC...07/11

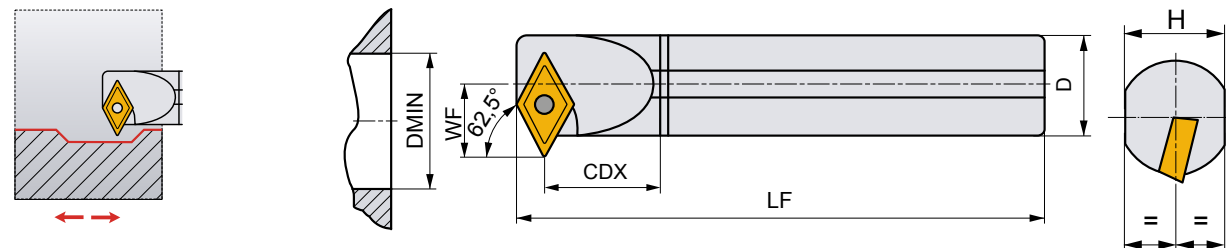


	ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	CDX mm	D min mm		
07	S12M SDNCR/L 07	o	o	12	11	150	9	5	16	V25ST	Tx7ST
	S16R SDNCR/L 07	o	o	16	15	200	11	5	20		
11	S20S SDNCR/L 11	o	o	20	18	250	13	8	25	V4ST	Tx15ST
	S25T SDNCR/L 11	o	o	25	23	300	17	8	32		

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa *i disegni rappresentano utensili destri e sono puramente esemplificativi

SDQCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 107,5°

DC...07/11

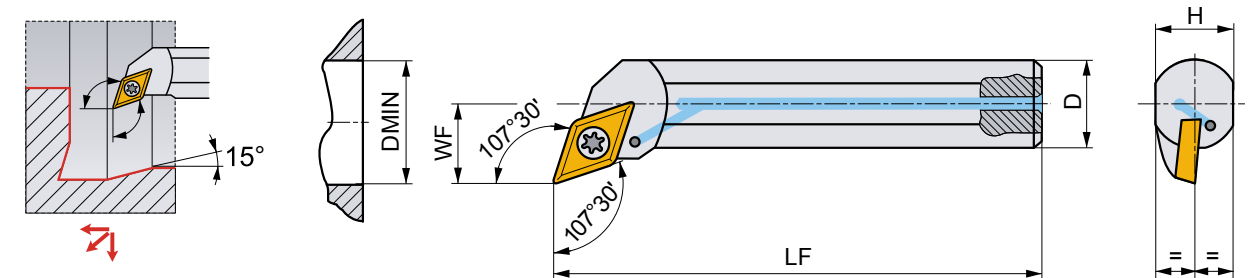


	ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm						
07	A12K SDQCR/L 07	●	o	12	11	125	9	16	V25ST	Tx7ST	-	-	-	-
	A16M SDQCR/L 07	●	●	16	15	150	11	20						
11	A16M SDQCR/L 11	o	o	16	15	150	11	20	V4CST	Tx15ST	-	-	-	-
	A20Q SDQCR/L 11	o	o	20	18	180	13	25						
	A25R SDQCR/L 11	o	●	25	23	200	17	32	V4ST	Tx15ST	-	-	-	-
	A32S SDQCR/L 11	o	o	32	30	250	22	40						
	A40T SDQCR/L 11	o	o	40	37	300	27	50	V35ST	Tx15ST	W2ST	X01ST	3,5ST	-

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SDQCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 107,5°

DC...07/11

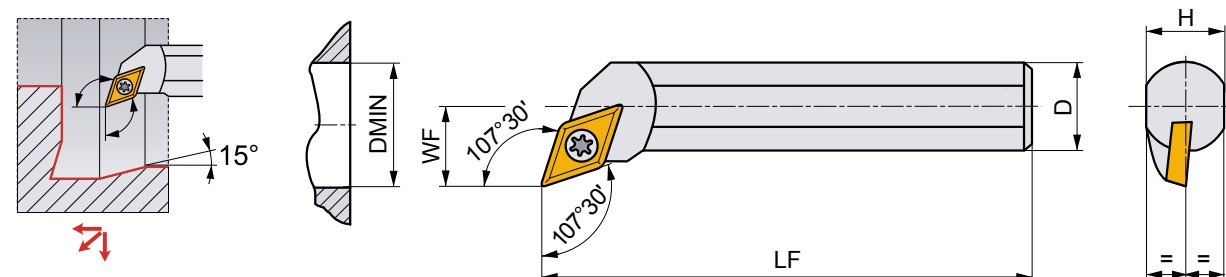


	ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm						
07	S12M SDQCR/L 07	o	o	12	11	150	9	16	V25ST	Tx7ST	-	-	-	-
	S16R SDQCR/L 07	o	o	16	15	200	11	20						
11	S16R SDQCR/L 11	o	o	16	15	200	11	20	V4CST	Tx15ST	-	-	-	-
	S20S SDQCR/L 11	o	o	20	18	250	13	25						
	S25T SDQCR/L 11	o	o	25	23	300	17	32	V4ST	Tx15ST	-	-	-	-
	S32U SDQCR/L 11	o	o	32	30	350	22	40						
	S40V SDQCR/L 11	o	o	40	37	400	27	50	V35ST	Tx15ST	W2ST	X01ST	3,5ST	-

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SDUCR-L-EX

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

DC...07/11

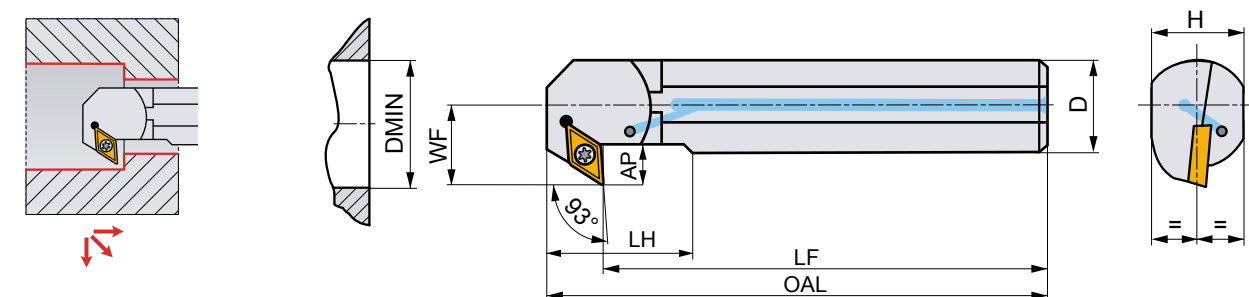


	ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	LH mm	OAL mm	WF mm	D min mm	AP mm					
07	A16M SDUCR/L 07-EX	o	o	16	15	150	16	162	13	22	7	V25ST	Tx7ST	-	-	-
	A20Q SDUCR/L 07-EX	o	o	20	18	180	20	192	15	27	7					
	A25R SDUCR/L 07-EX	o	o	25	23	200	25	212	18	33	7					
11	A25R SDUCR/L 11-EX	o	o	25	23	200	25	216	18	33	11	V4ST	Tx15ST	-	-	-
	A32S SDUCR/L 11-EX	o	o	32	30	250	32	266	22	40	11					
	A40T SDUCR/L 11-EX	o	o	40	37	300	35	316	27	50	11					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SSKCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 75°

SC...09/12

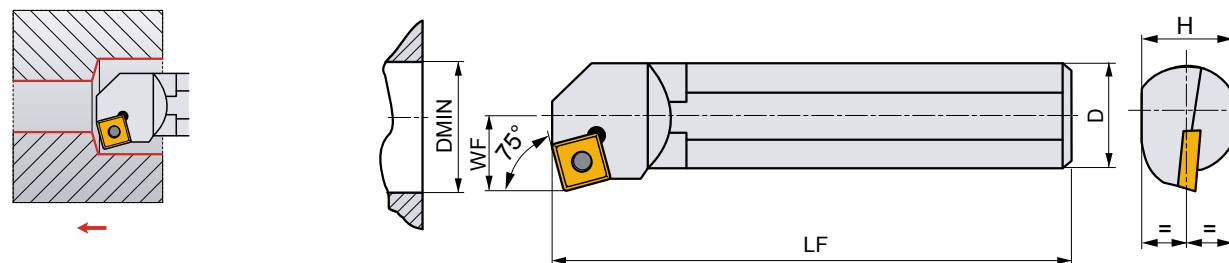


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
09 S12M SSKCR/L 09	o	o	12	11	150	9	16					
S16R SSKCR/L 09	o	o	16	15	200	11	20	V4CST	Tx15ST	-	-	-
S20S SSKCR/L 09	o	o	20	18	250	13	25					
12 S20S SSKCR/L 12	o	o	20	18	250	13	25					
S25T SSKCR/L 12	o	o	25	23	300	17	32	V5ST	Tx20ST	-	-	-
S32U SSKCR/L 12	o	o	32	30	350	22	40					
S40V SSKCR/L 12	o	o	40	37	400	27	50	V40ST	Tx15ST	W4ST	X02ST	4ST

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

STFCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 91°

TC...09/11/16

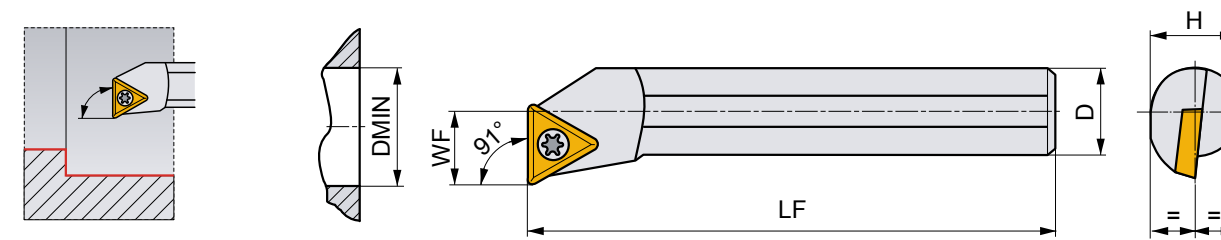


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
09 S10K STFCR/L 09	o	o	10	9	125	6,5	13					
S12M STFCR/L 09	o	o	12	11	150	9	16	V25ST	Tx7ST	-	-	-
11 S10K STFCR/L 11	o	o	10	9	125	6,5	13					
S12M STFCR/L 11	o	o	12	11	150	9	16					
S16R STFCR/L 11	o	o	16	15	200	11	20	V25ST	Tx7ST	-	-	-
S20S STFCR/L 11	o	o	20	18	250	11	20					
16 S16R STFCR/L 16	o	o	16	15	200	11	20					
S20S STFCR/L 16	o	o	20	18	250	13	25	V4CST		-	-	-
S25T STFCR/L 16	o	o	25	23	300	17	32	V4ST	Tx15ST			
S32U STFCR/L 16	●	o	32	30	350	22	40					
S40V STFCR/L 16	o	o	40	37	400	27	50	V35ST		W3ST	X01ST	3,5ST

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SSKCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 75°

SC...09/12

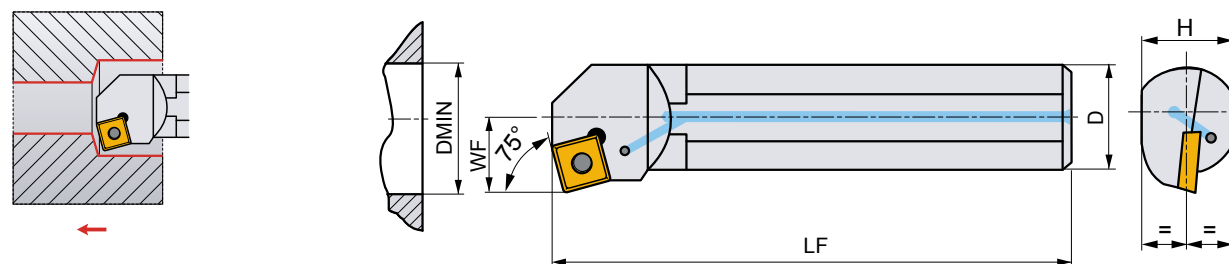


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
09 A12K SSKCR/L 09	o	o	12	11	125	9	16					
A16M SSKCR/L 09	o	o	16	15	150	11	20	V4CST	Tx15ST	-	-	-
A20Q SSKCR/L 09	o	o	20	18	180	13	25					
12 A20Q SSKCR/L 12	o	o	20	18	180	13	25					
A25R SSKCR/L 12	o	o	25	23	200	17	32	V5ST	Tx20ST	-	-	-
A32S SSKCR/L 12	o	o	32	30	250	22	40					
A40T SSKCR/L 12	o	o	40	37	300	27	50	V40ST	Tx15ST	W4ST	X02ST	4ST

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

STFCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 91°

TC...09/11/16

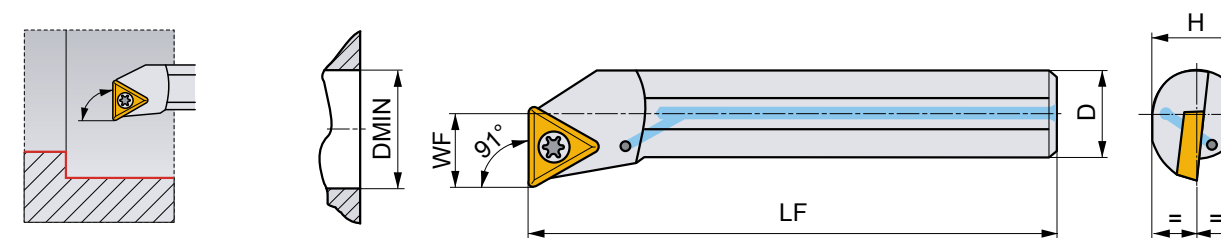


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
09 A10H STFCR/L 09	o	o	10	9	100	6,5	13					
A12K STFCR/L 09	o	o	12	11	125	9	16	V25ST	Tx7ST	-	-	-
11 A10H STFCR/L 11	o	o	10	9	100	6,5	13					
A12K STFCR/L 11	o	o	12	11	125	9	16					
A16M STFCR/L 11	o	o	16	15	150	11	20	V25ST	Tx7ST	-	-	-
A20Q STFCR/L 11	o	o	20	18	180	11	20					
16 A16M STFCR/L 16	o	o	16	15	150	11	20					
A20Q STFCR/L 16	o	o	20	18	180	13	25	V4CST		-	-	-
A25R STFCR/L 16	o	o	25	23	200	17	32	V4ST	Tx15ST			
A32S STFCR/L 16	o	o	32	30	250	22	40					
A40T STFCR/L 16	o	o	40	37	300	27	50	V35ST		W3ST	X01ST	3,5ST

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SWUCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 75°

WC...02

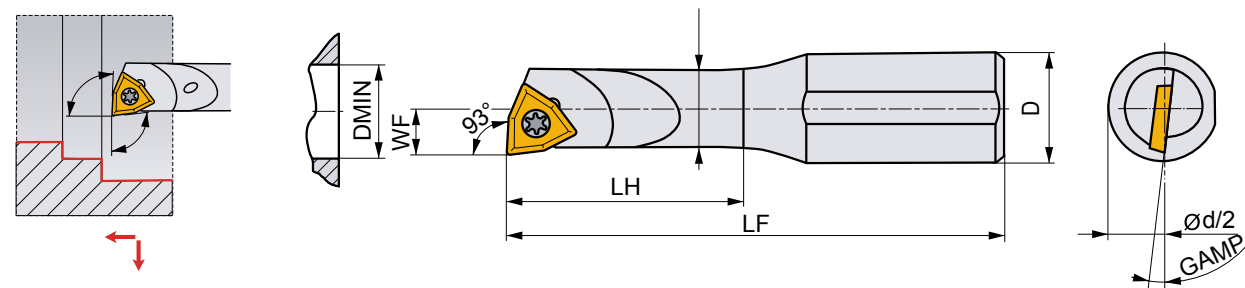


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	LH mm	WF mm	D min mm		
02 S0508H SWUCR/L 02	o	o	8	5	100	17	2,9	5,8	V20ST	Tx6ST
S0608H SWUCR/L 02	o	o	8	6	100	17	3,4	7		

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

SVUBR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

VB...11/16

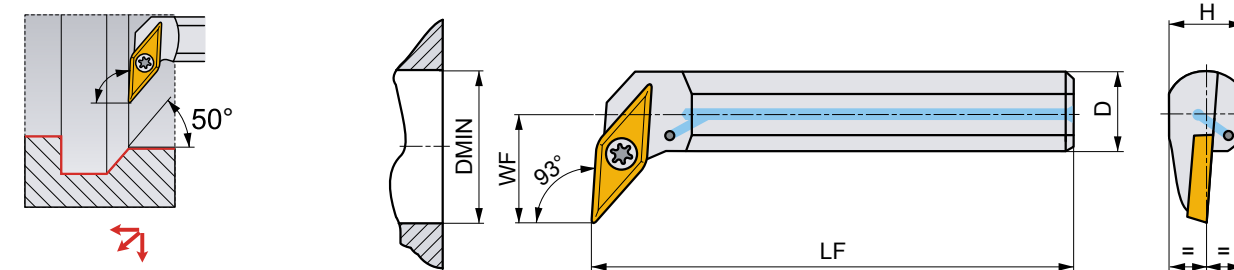


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm						
1102 A16M SVUBR/L 11	o	o	16	15	150	13	22						
A20Q SVUBR/L 11	o	o	20	18	180	15	27	V25ST	Tx7ST	-	-	-	
A25R SVUBR/L 11	o	o	25	23	200	18	33						
16 A25R SVUBR/L 16	o	o	25	23	200	18	33	V4ST	Tx15ST	-	-	-	
A32S SVUBR/L 16	o	o	32	30	250	22	40						
A40T SVUBR/L 16	o	o	40	37	300	27	50	V35ST	Tx15ST	W1ST	X01ST	3,5ST	

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

SVUBR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

VB...11/16

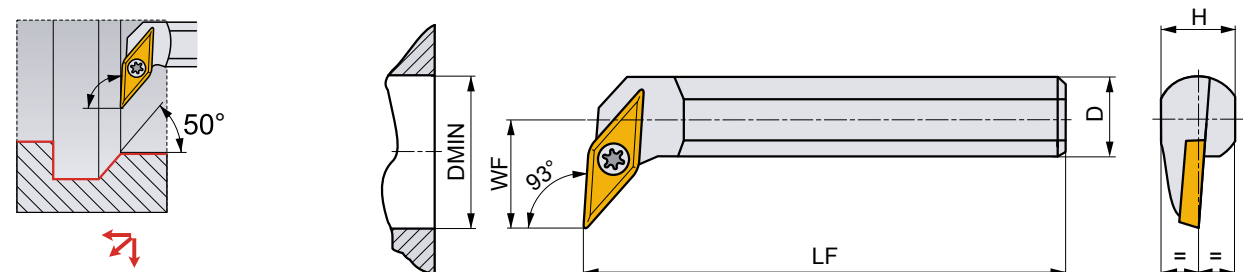


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm						
1102 S16R SVUBR/L 11	o	o	16	15	200	13	22						
S20S SVUBR/L 11	o	o	20	18	250	15	27	V25ST	Tx7ST	-	-	-	
S25T SVUBR/L 11	o	o	25	23	300	18	33						
16 S25T SVUBR/L 16	o	o	25	23	300	18	33	V4ST	Tx15ST	-	-	-	
S32U SVUBR/L 16	o	o	32	30	350	22	40						
S40V SVUBR/L 16	o	o	40	37	400	27	50	V35ST	Tx15ST	W1ST	X01ST	3,5ST	
S50W SVUBR/L 16	o	o	50	47	450	35	63						

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

SVQBR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 107,5°

VB...11/16

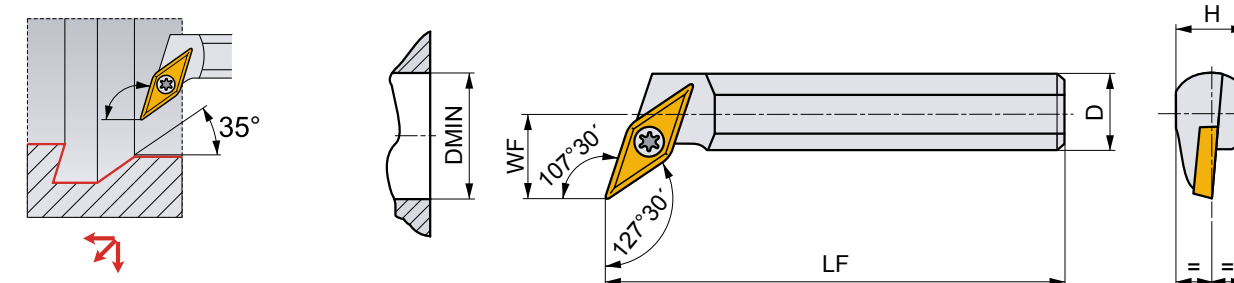


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm						
1102 S16R SVQBR/L 11	o	o	16	15	200	13	22						
S20S SVQBR/L 11	o	o	20	18	250	15	27	V25ST	Tx7ST	-	-	-	
S25T SVQBR/L 11	o	o	25	23	300	18	33						
16 S25T SVQBR/L 16	o	o	25	23	300	18	33	V4ST	Tx15ST	-	-	-	
S32U SVQBR/L 16	o	o	32	30	350	22	40						
S40V SVQBR/L 16	o	o	40	37	400	27	50	V35ST	Tx15ST	W1ST	X01ST	3,5ST	
S50W SVQBR/L 16	o	o	50	47	450	35	63						

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

SVQBR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 107,5°

VB...11/16

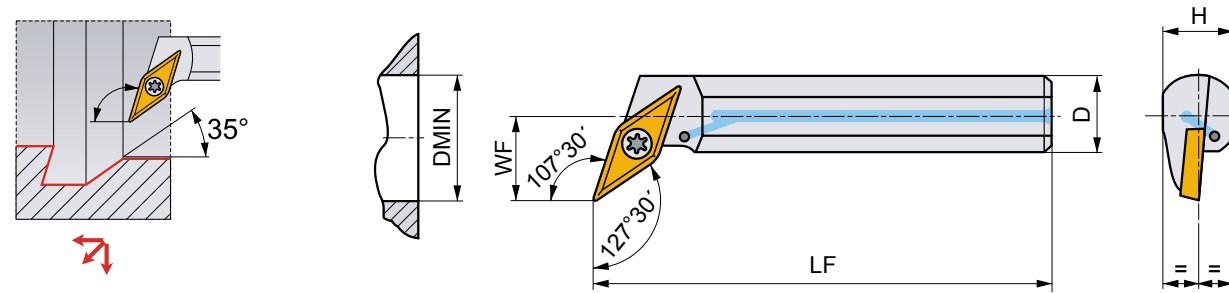


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
1102 A16M SVQBR/L 11	o	o	16	15	150	13	22					
A20Q SVQBR/L 11	o	o	20	18	180	15	27	V25ST	Tx7ST	-	-	-
A25R SVQBR/L 11	o	o	25	23	200	18	33					
16 A25R SVQBR/L 16	o	o	25	23	200	18	33	V4ST	Tx15ST	-	-	-
A32S SVQBR/L 16	o	o	32	30	250	22	40					
A40T SVQBR/L 16	o	o	40	37	300	27	50	V35ST	Tx15ST	W1ST	X01ST	3,5ST

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SVUCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

VC...11/16

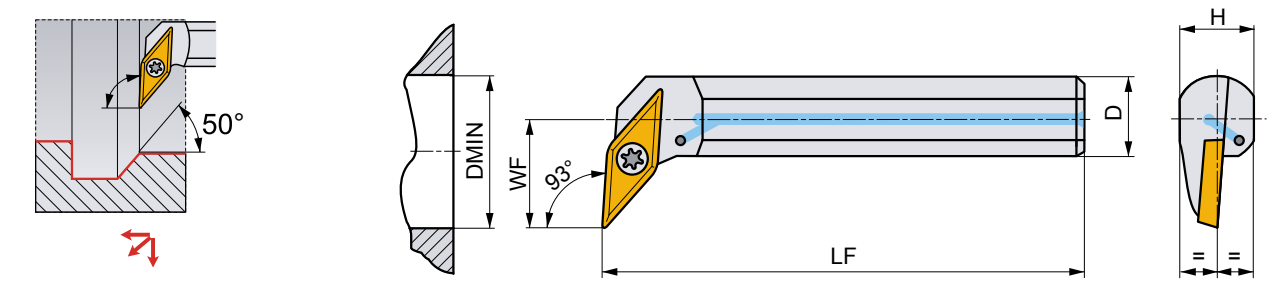


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
1103 A16M SVUCR/L 11	o	o	16	15	150	13	22					
A20Q SVUCR/L 11	o	o	20	18	180	15	27	V25ST	Tx7ST	-	-	-
A25R SVUCR/L 11	o	o	25	23	200	18	33					
16 A25R SVUCR/L 16	o	o	25	23	200	18	33	V4ST	Tx15ST	-	-	-
A32S SVUCR/L 16	o	o	32	30	250	22	40					
A40T SVUCR/L 16	o	o	40	37	300	27	50	V35ST	Tx15ST	W1ST	X01ST	3,5ST

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SVUCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

VC...11/16

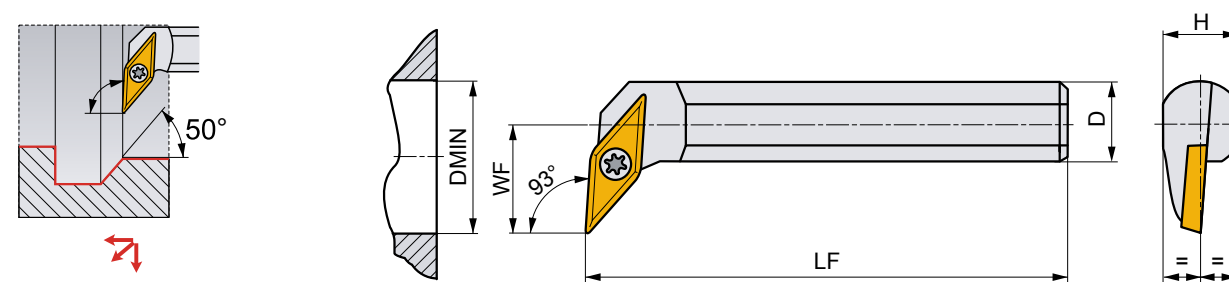


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
1103 S16R SVUCR/L 11	o	o	16	15	200	13	22					
S20S SVUCR/L 11	o	o	20	18	250	15	27	V25ST	Tx7ST	-	-	-
S25T SVUCR/L 11	o	o	25	23	300	18	33					
16 S25T SVUCR/L 16	o	o	25	23	300	18	33	V4ST	Tx15ST	-	-	-
S32U SVUCR/L 16	o	o	32	30	350	22	40					
S40V SVUCR/L 16	o	o	40	37	400	27	50	V35ST	Tx15ST	W1ST	X01ST	3,5ST
S50W SVUCR/L 16	o	o	50	47	450	35	63					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SVQCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 107,5°

VC...11/16

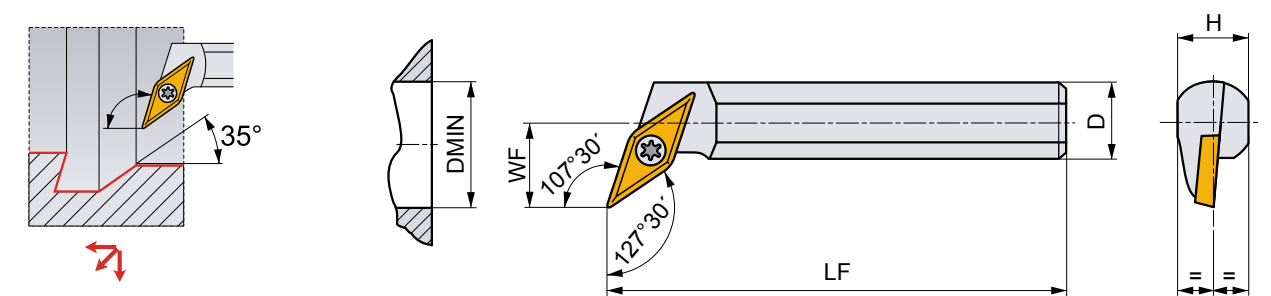


ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
1103 S16R SVQCR/L 11	o	o	16	15	200	13	22					
S20S SVQCR/L 11	o	o	20	18	250	15	27	V25ST	Tx7ST	-	-	-
S25T SVQCR/L 11	o	o	25	23	300	18	33					
16 S25T SVQCR/L 16	o	o	25	23	300	18	33	V4ST	Tx15ST	-	-	-
S32U SVQCR/L 16	o	o	32	30	350	22	40					
S40V SVQCR/L 16	o	o	40	37	400	27	50	V35ST	Tx15ST	W1ST	X01ST	3,5ST
S50W SVQCR/L 16	o	o	50	47	450	35	63					

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SVQCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 107,5°

VC...11/16

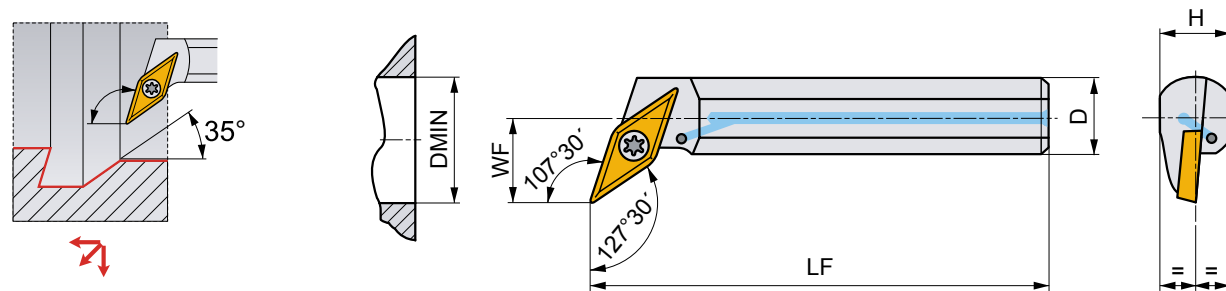

ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
1103 A16M SVQCR/L 11	o	o	16	15	150	13	22					
A20Q SVQCR/L 11	o	o	20	18	180	15	27	V25ST	Tx7ST	-	-	-
A25R SVQCR/L 11	o	o	25	23	200	18	33					
16 A25R SVQCR/L 16	o	o	25	23	200	18	33	V4ST	Tx15ST	-	-	-
A32S SVQCR/L 16	o	o	32	30	250	22	40	V35ST	Tx15ST	W1ST	X01ST	3,5ST
A40T SVQCR/L 16	o	o	40	37	300	27	50					


● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

E..SCLCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 95°

Stelo in metallo duro antivibrante

CC...06/09

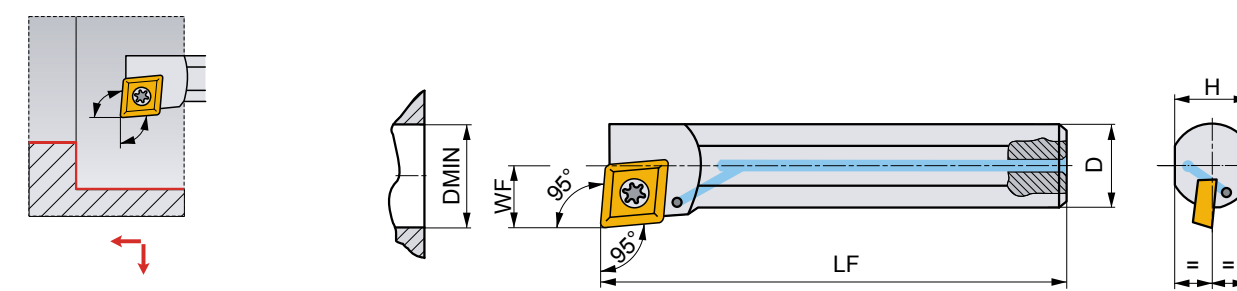


ARTICOLO	R	L	D mm	LF mm	WF mm	D min mm		
06 E08K SCLCR/L 06	●	●	8	125	5	10		
E10K SCLCR/L 06	●	●	10	125	6	12	V28ST	Tx7ST
E12M SCLCR/L 06	o	o	12	150	7	14		
09 E14Q SCLCR/L 09	o	o	14	18	9	17		
E16R SCLCR/L 09	o	o	16	200	10	19	V4CST	Tx15ST
E20S SCLCR/L 09	o	o	20	250	12,5	23		
E25T SCLCR/L 09	o	o	25	300	14,5	28		

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SVOCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 140°

VC...11/16

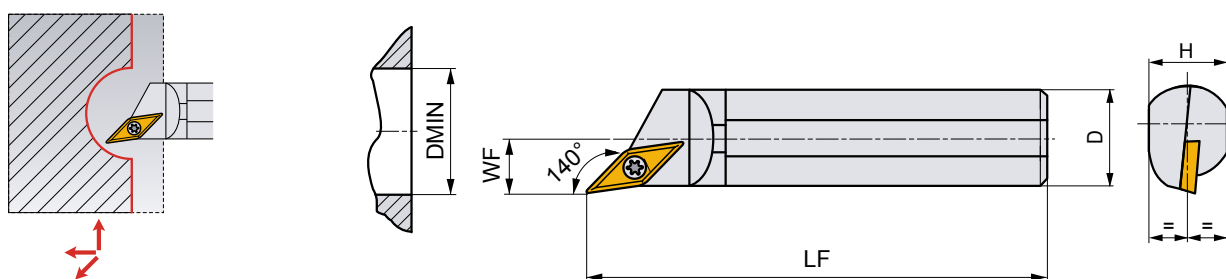

ARTICOLO	R	L	D mm	H mm	LF mm	WF mm	D min mm					
1103 S20S SVOCR/L 11	o	o	20	18	250	12,5	23					
S25T SVOCR/L 11	o	o	25	23	300	16,5	30	V25ST	Tx7ST	-	-	-
16 S25T SVOCR/L 16	o	o	25	23	300	16,5	30	V4CST	Tx15ST	-	-	-
S32U SVOCR/L 16	o	o	32	30	350	21	40	V35ST	Tx15ST	W1ST	X01ST	3,5ST
S40V SVOCR/L 16	o	o	40	37	400	27	50					


● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

E..SDQCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 107,5°

Stelo in metallo duro antivibrante

DC...07/11

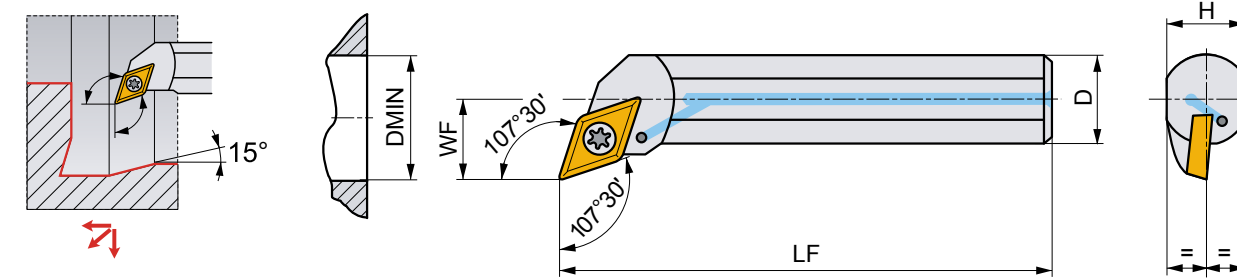

ARTICOLO	R	L	D mm	LF mm	WF mm	D min mm		
07 E10K SDQCR/L 07	o	o	10	125	7	13		
E12M SDQCR/L 07	o	o	12	150	9	16	V28ST	Tx7ST
E16R SDQCR/L 07	o	o	16	200	11	20		
11 E20S SDQCR/L 11	o	o	20	250	13	24	V4CST	Tx15ST


● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

E..SDUCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

DC...07/11

Stelo in metallo duro antivibrante

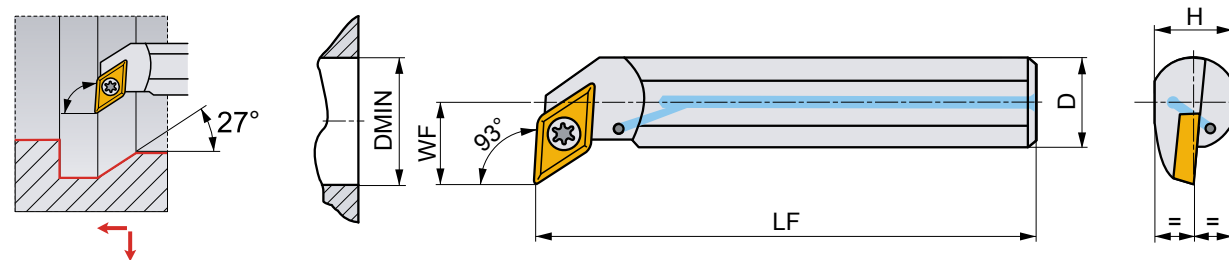

ARTICOLO	R	L	D mm	LF mm	WF mm	D min mm		
07 E10K SDUCR/L 07	o	o	10	125	7	13	V28ST	Tx7ST
E12M SDUCR/L 07	o	o	12	150	9	16		
E14Q SDUCR/L 07	o	o	14	180	9	17		
E16R SDUCR/L 07	o	o	16	200	11	20		
E20S SDUCR/L 07	o	o	20	250	13	24		
11 E16R SDUCR/L 11	o	o	16	200	11	20	V4CST	Tx15ST
E20S SDUCR/L 11	o	o	20	250	13	24		
E25T SDUCR/L 11	o	o	25	300	16	29		
E32U SDUCR/L 11	o	o	32	350	19	36		


● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

E..SVUCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

VC...06/09

Stelo in metallo duro antivibrante

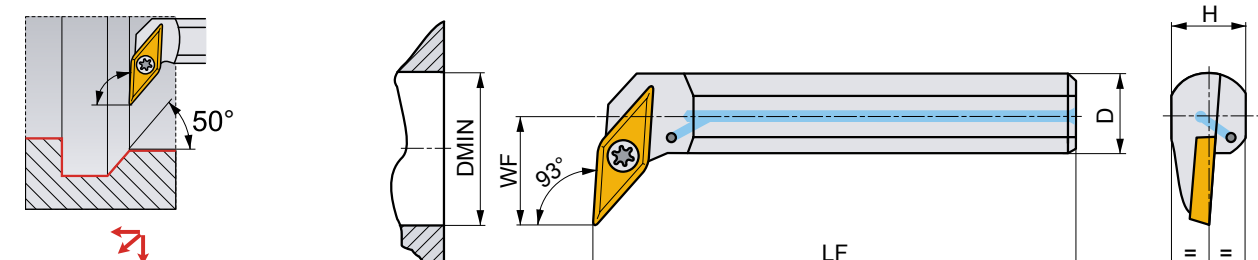

ARTICOLO	R	L	D mm	LF mm	WF mm	D min mm		
11 E16R SVUCR/L 11	o	o	16	200	11	20	V25ST	Tx7ST
E20S SVUCR/L 11	o	o	20	250	13	24		


● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

E..STFCR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 91°

TC...09/11/16

Stelo in metallo duro antivibrante

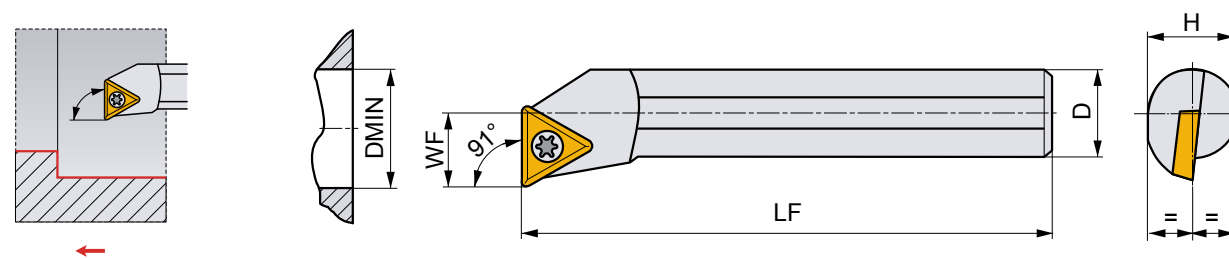

ARTICOLO	R	L	D mm	LF mm	WF mm	D min mm		
09 E10K STFCR/L 09	o	o	10	125	6	12	V22ST	Tx7ST
E10K STFCR/L 11	o	o	10	125	6	12		
11 E12M STFCR/L 11	o	o	12	150	8	15	V28ST	Tx7ST
E16R STFCR/L 11	o	o	16	200	10	19		
E20S STFCR/L 11	o	o	20	250	13	24		
16 E25T STFCR/L 16	o	o	25	300	14,5	28	V4CST	Tx15ST
E32U STFCR/L 16	o	o	32	350	19	36		



● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SDJCR-L..FM

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

DC...11/16

Utensili per fantina mobile

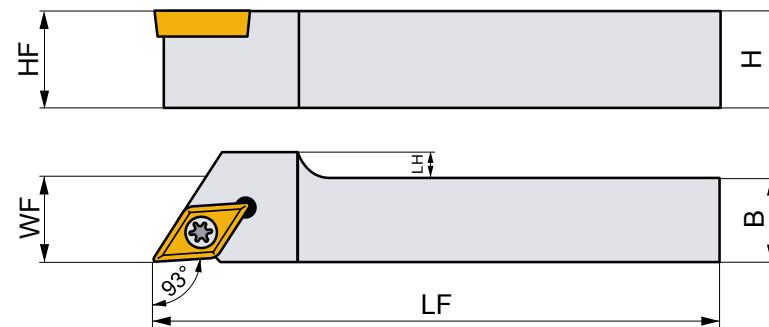

	ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF +0,2 0					
07	SDJCR/L 1010 M07 FM	o	o	10	10	10	150	-	10					
	SDJCR/L 1212 M07 FM	o	o	12	12	12	150	-	12	V25ST	Tx7ST	-	-	-
	SDJCR/L 1616 M07 FM	o	o	16	16	16	150	-	16					
11	SDJCR/L 1212 M11 FM	o	o	12	12	12	150	2	12	V4CST	Tx15ST	-	-	-
	SDJCR/L 1616 M11 FM	o	o	16	16	16	150	-	16	V35ST	Tx15ST	W2ST	X01ST	3.5ST



● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SVJCR-L..FM

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

VC...11

Utensili per fantina mobile

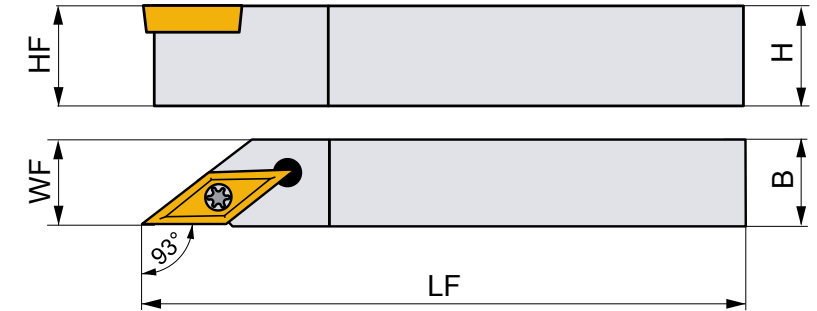

	ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	WF +0,2 0		
11	SVJCR/L 1010 M11 FM	o	o	10	10	10	150	V25		
	SVJCR/L 1212 M11 FM	o	o	12	12	12	150		Tx7ST	Tx7ST
	SVJCR/L 1616 M11 FM	o	o	12	12	12	150			



● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

SCLCR-L..FM

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 95°

CC...06/09/12

Utensili per fantina mobile

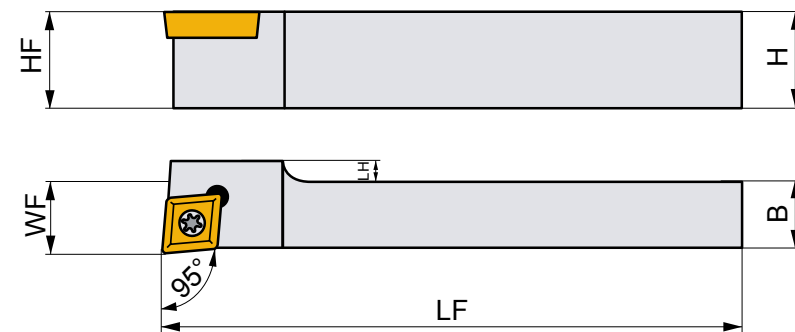

	ARTICOLO	R	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF +0,2 0		
06	SCLCR/L 1010 M06 FM	o	o	10	10	10	150	-	10	V25ST	Tx7ST
	SCLCR/L 1212 M06 FM	o	o	12	12	12	150	-	12		
09	SCLCR/L 1212 M09 FM	o	o	12	12	12	150	2	12	V4CST	Tx15ST
	SCLCR/L 1616 M09 FM	o	o	16	16	16	150	-	16		
12	SCLCR/L 1616 M12 FM	o	o	16	16	16	150	4	16	V5ST	Tx20ST


● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

VCLNR-L-VV

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 95°

CN...12

Sistema di bloccaggio extra rigido per inserti in PCD, CBN e Ceramica

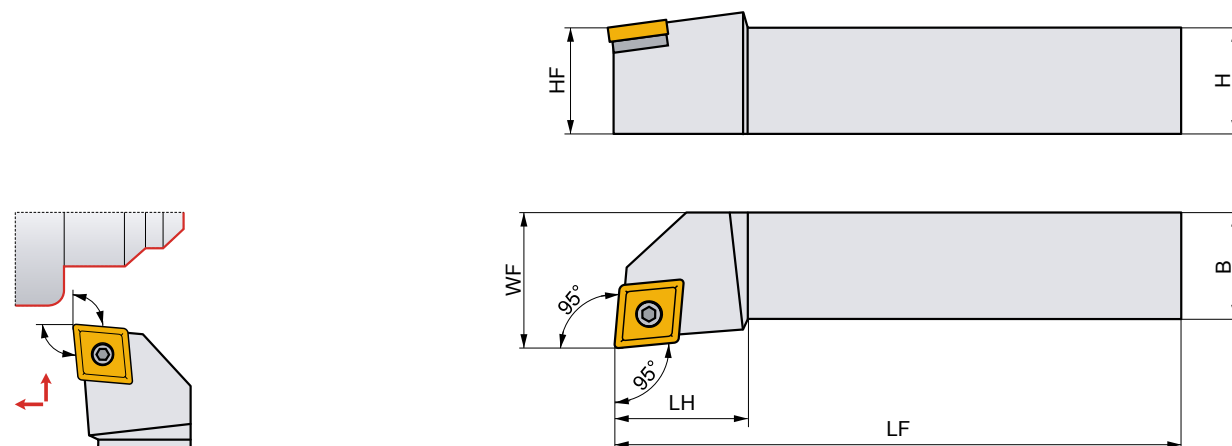

ARTICOLO	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF						
VCLNR/L 2020 K12-VV	o	o	20	20	20	125	30	25						
12 VCLNR/L 2525 M12-VV	o	o	25	25	25	150	32	32	A1ST	VV5ST	VV5PST	VG5ST	D1ST	2.5ST
VCLNR/L 3225 P12-VV	o	o	32	32	25	170	35	32						


● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

VDJNR-L-VV

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

DN...15

Sistema di bloccaggio extra rigido per inserti in PCD, CBN e Ceramica

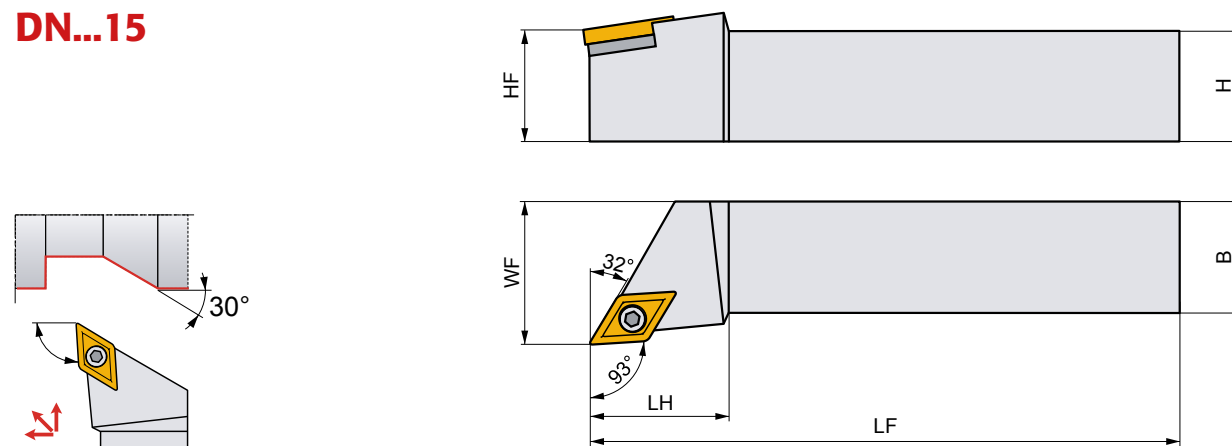

ARTICOLO	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF						
VDJNR/L 2020 K15-VV	o	o	20	20	20	125	35	25						
15 VDJNR/L 2525 M15-VV	o	o	25	25	25	150	37	32	A3ST	VV5ST	VV5PST	VG6LST	D1ST	2.5ST
VDJNR/L 3225 P15-VV	o	o	32	32	25	170	35	32						


● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

VTJNR-L

ANGOLO DI REGISTRAZIONE DI 93°

TN...16


Sistema di bloccaggio extra rigido per inserti in PCD, CBN e Ceramica

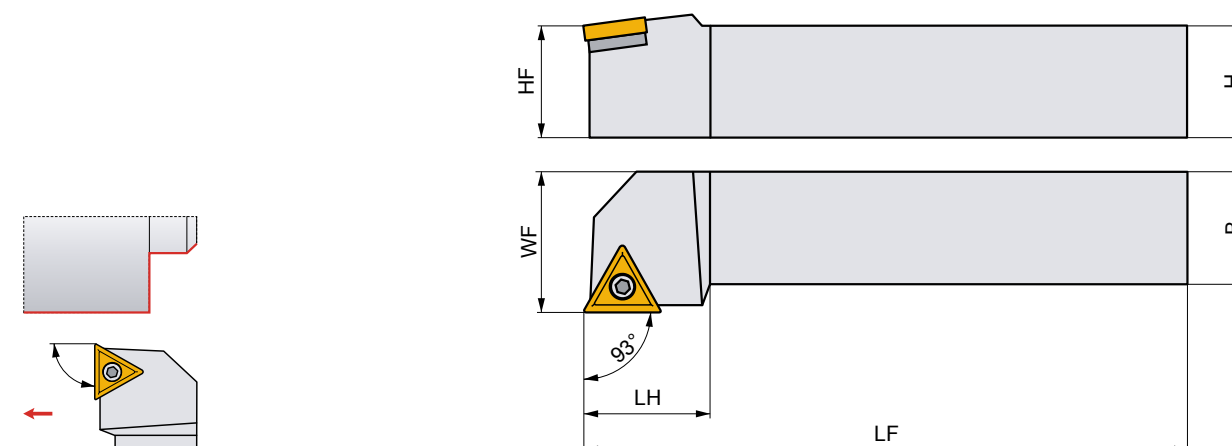

ARTICOLO	R	L	H	HF	B	LF	LH	WF						
VTJNR/L 1616 H16-VV	o	o	16	16	16	100	25	20						
16 VTJNR/L 2020 K16-VV	o	o	20	20	20	125	25	25	A6ST	VV4ST	VV4PST	VG4CST	D3ST	2ST
VTJNR/L 2525 M16-VV	o	o	25	25	25	150	32	32						
VTJNR/L 3225 P16-VV	o	o	32	32	25	170	35	32						

● disponibile a magazzino ○ consegna una settimana lavorativa

16ER/22ER

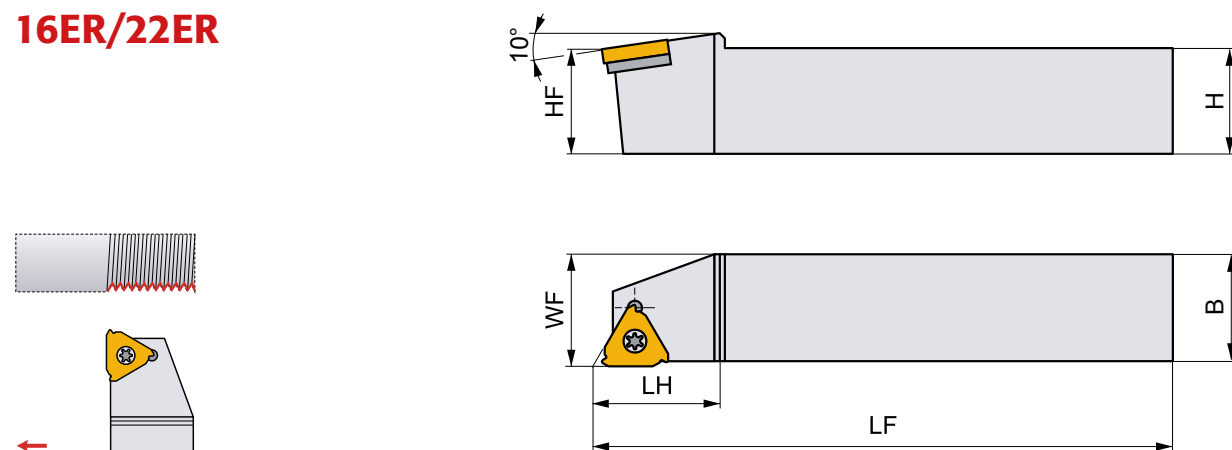

*i disegni rappresentano utensili destri e sono puramente esemplificativi

	ARTICOLO	R	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm							
16	SER 1616 H16	o	16	16	16	100	21,6	20	V35CST	Tx15ST	A6EST	X01ST	3,5ST	-	
	SER 2020 K16	•	20	20	20	125	21,6	25							
	SER 2525 M16	•	25	25	25	150	21,6	32							
	SER 3225 P16	o	32	32	25	170	21,6	32							
22	SER 2525 M22	•	25	25	25	150	27	32	V45STS	Tx20ST	E2EST	X03ST	-	TP6ST	
	SER 3232 P22	•	32	32	32	170	27	40							
	SER 4040 S22	o	40	40	40	250	27	45							


• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

16EL/22EL

	ARTICOLO	L	H mm	HF mm	B mm	LF mm	LH mm	WF mm							
16	SEL 1616 H16	o	16	16	16	100	21,6	20	V35CST	Tx15ST	A6IST	X01ST	3,5ST	-	
	SEL 2020 K16	o	20	20	20	125	21,6	25							
	SEL 2525 M16	o	25	25	25	150	21,6	32							
	SEL 3225 P16	o	32	32	25	170	21,6	32							
22	SEL 2525 M22	o	25	25	25	150	27	32	V45ST	Tx20ST	E2IST	X03ST	-	TP6ST	
	SEL 3232 P22	o	32	32	32	170	27	40							
	SEL 4040 S22	o	40	40	40	250	27	45							

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

11IR/16IR/22IR

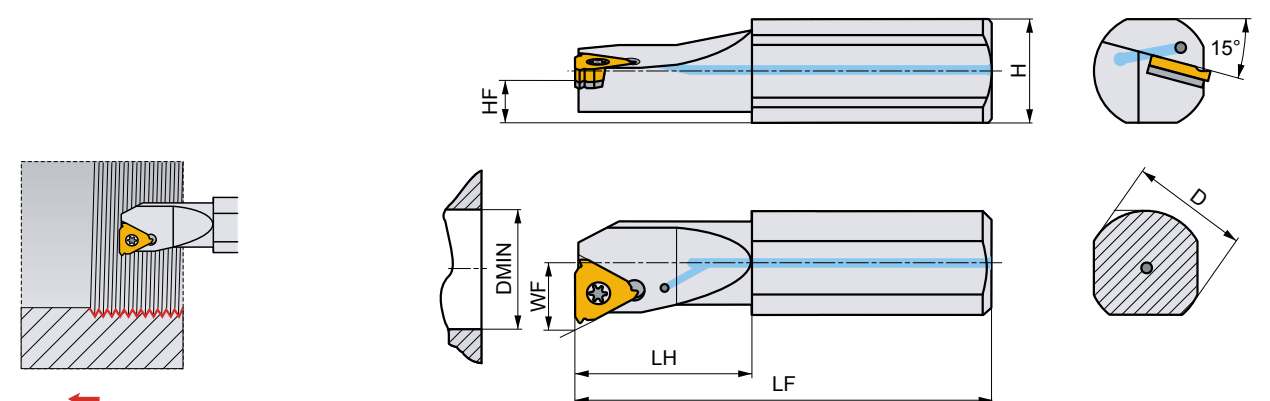

*i disegni rappresentano utensili destri e sono puramente esemplificativi

	ARTICOLO	R	D mm	H mm	LF mm	LH mm	WF mm	D min mm							
11	SIR 1020 11	o	20	18	140	30	6,5	13	V28ST	Tx7ST	-	-	-	-	
	SIR 1220 11	o	20	18	140	30	7,5	15							
16	SIR 1616 16	o	16	15	160	42	10,2	20	V35CST	Tx15ST	-	-	-	-	
	SIR 1620 16	o	20	18	160	42	10,2	20							
	SIR 2000 16	o	20	18	180	42	14	25							
	SIR 2500 16	o	25	23	200	45	17	32							
	SIR 3200 16	o	32	30	250	49	22	40							
	SIR 4000 16	o	40	37	300	46	27	50							
22	SIR 2022 22	o	20	18	180	42	14	25	V45ST	Tx20ST	-	-	-	-	
	SIR 2522 22	o	25	23	200	45	17	32							
	SIR 3222 22	o	32	30	250	49	22	40							
	SIR 4022 22	o	40	37	300	46	27	50							

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa

11IL/16IL/22IL

	ARTICOLO	L	D mm	H mm	LF mm	LH mm	WF mm	D min mm							
11	SIL 1020 11	o	20	18	140	30	6,5	13	V28ST	Tx7ST	-	-	-	-	
	SIL 1220 11	o	20	18	140	30	7,5	15							
16	SIL 1616 16	o	16	15	160	42	10,2	20	V35CST	Tx15ST	-	-	-	-	
	SIL 1620 16	o	20	18	160	42	10,2	20							
	SIL 2000 16	o	20	18	180	42	14	25							
	SIL 2500 16	o	25	23	200	45	17	32							
	SIL 3200 16	o	32	30	250	49	22	40							
	SIL 4000 16	o	40	37	300	46	27	50							
22	SIL 2022 22	o	20	18	180	42	14	25	V45ST	Tx20ST	-	-	-	-	
	SIL 2522 22	o	25	23	200	45	17	32							
	SIL 3222 22	o	32	30	250	49	22	40							
	SIL 4022 22	o	40	37	300	46	27	50							

• disponibile a magazzino o consegna una settimana lavorativa



www.schumantools.com
ordini@schumantools.com

Sede legale:

Via Lago di Garda, 116 - 36015 SCHIO (VI) Italy
+39 0445 1922233

Sede operativa:

Via Risorgimento, 27 - 35010 LIMENA (PD) Italy
+39 049 9666700



Web



Contatti

